




Η **Dynamart** είναι μια δυναμική εταιρία με δίκτυο εξυπηρέτησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια και εκπροσωπεί κορυφαίες εργοστάσια Αμερικής, Ευρώπης και Ασίας σε **Βιομηχανικό Εξοπλισμό, Συστήματα Βαφής & Στόκου, Κατασκευαστικά Εργαλεία, Αεροσυμπιεστές, Συστήματα Υδροβιολής & Αμμοβιολής και Συστήματα Μονώσεων**, δίνοντας στους πελάτες της την δυνατότητα επιλογής επαγγελματικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, ανάλογα με τις ανάγκες τους, αλλά και σύμφωνα με την οικονομική τους δυνατότητα.

Η **Dynamart** ιδρύθηκε με θεμέλια την εξυπηρέτηση του πελάτη και τα προϊόντα άριστης ποιότητας καθώς η επιλογή πραγματοποιείται με αυστηρά κριτήρια, πλήρη γνώση της αγοράς και των τεχνολογικών καινοτομιών. Η **Dynamart** διαθέτει μία εκτεταμένη γκάμα ποιοτικών προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας καθώς και εξειδικευμένα, φιλικά και αποτελεσματικά στελέχη. Προσφέρουμε στους πελάτες μας την σιγουριά και την ασφάλεια μιας σοβαρής και υπεύθυνης εταιρίας. Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των στελεχών μας, έχει σαν αποτέλεσμα, το δυναμικό και πάντα διαθέσιμο δίκτυο πωλήσεων.

Dynamart

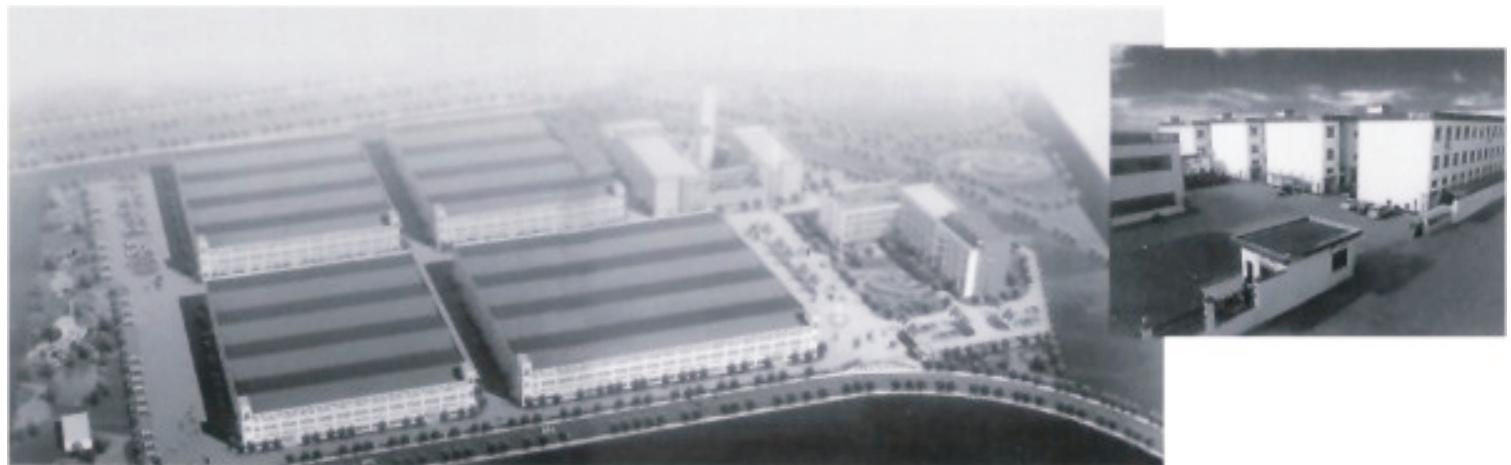

Η δυναμική της **Dynamart** δεν περιορίζεται μόνο στην ποιότητα των προϊόντων της, αλλά και στην τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση. Το εξουσιοδοτημένο service της εταιρίας και η παροχή γνήσιων ανταλλακτικών, είναι στην διάθεση του πελάτη για εξυπηρέτηση ακόμη και στο χώρο του καθώς και άμεση τηλεφωνική υποστήριξη.

Δυναμικές προτάσεις
Συμφέρουσες αγορές

Dynamart

www.dyna-mart.com



Περιεχόμενα

Σελίδα

Τηλεσκοπικό Τριβέιο / Σκούπα Στερεών - Υγρών	4
Λειαντήρες Στόκου & Σοβά / Μπετού	5
Συστήματα Αμμοβολής	6
Φορητή Αμμοβολή / Σύστημα Αμμοβολής	7
Σύστημα Γεμίσματος Αρμών	8
Γεννήτριες	9
Αεροσυμπιεστές Άνευ Λαδιού	10
Αεροσυμπιεστές	11
Κοχλιοφόροι Αεροσυμπιεστές	12
Οικολογικά Συστήματα Βαφής	13
Πιστόλια Βαφής	14
Πιστόλια Βαφής	15
Μηχάνημα Βαφής Airless	16
Μηχάνημα Βαφής Airless	17
Οικολογικό Σύστημα Βαφής / Σύστημα Βαφής με Αεροσυμπιεστή	18
Μηχάνημα Μονωτικών Υλικών / Μηχάνημα Ψεκασμού Ασβεστοκονιαμάτων	19
Μηχάνημα Στόκου & Βαφής	20
Μηχάνημα Στόκου & Βαφής	21
Υδραυλικό Σύστημα Βαφής & Στόκου / Βενζινοκίνητα Συστήματα Βαφής	22
Μηχάνημα Διαγραμμίσεων Γηπέδων	23
Μηχανήματα Διαγραμμίσεων	24
Υδραυλικό Μηχάνημα Διαγραμμίσεων	25
Μηχάνημα Διαγραμμίσεων	26
Αεροκίνητες Αντλίες Βαφής	27
Αεροκίνητες Αντλίες Βαφής	28
Μηχανή Ανάμειξης & Ψεκασμού	29
Μηχανές Ανάμειξης & Ψεκασμού (Ηλεκτρική & Αεροκίνητη)	30
Μηχανές Ανάμειξης & Ψεκασμού (Υδραυλικές)	31
Εκτοξευτήρες Γυψοκονιαμάτων	32
Αντλίες Μεταφοράς Υλικών	33
Σύστημα Εφαρμογής GELCOAT	34
Σύστημα Ηλεκτροστατικής Βαφής / Ηλεκτροστατικό Πιστόλι Βαφής	35
Συστήματα Υδροβολής & καθαρισμού	36
Βενζινοκίνητα Πλυστικά	37
Πιστόλια Airless	38
Αξεσουάρ	39

Dynamart



SPRAY S.A.



mecafer



GARDNER DENVER®

CONTRACOR®

Dynamart

Τηλεσκοπικό Τρίβειο

ROKAMAT DST-2037

Το τηλεσκοπικό τρίβειο του Γερμανικού Οίκου **ROKAMAT** είναι μοναδικό στο είδος του. Το καλύτερο τρίβειο που κυκλοφορεί στην αγορά. Φτάνει μέχρι 3 - 4 m ύψος. Έχει μεγάλο πλατώ λείανσης για την κάλυψη μεγαλύτερων επιφανειών, ενισχυμένη ντίζα, ευλύγιστη κεφαλή τρίβειου για μεγάλες αντοχές, γρήγορο και δυνατό μοτέρ το οποίο δεν βρίσκεται πάνω στο τρίβειο, αλλά κρέμεται πάνω στη ζώνη, έτσι ώστε να μην βαραίνει τον επαγγελματία χρησιμοποιώντας το. Είναι ιδανικό για λείανση και στίλβωση τοίχων, οροφών, δαπέδων και λοιπών επιφανειών, λείανση γυψοσανίδας και πλευρικών πλακών. Διαθέτει και διαμαντέ (ατσάλινο) δίσκο για εμφανή μπετά. Διατίθεται σε εργονομική βαλίτσα για μεταφορά.



ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Το νέο μοντέλο του τηλεσκοπικού τρίβειου **ROKAMAT**.

Διαδέτει:

Πλατώ με πλάγιο κόψιμο για καλύτερη εφαρμογή στις γωνίες.

Σκούπα Στερεών - Υγρών

HS / IS

Η επαγγελματική σκούπα στερεών - υγρών **STARMIX** είναι ιδανική για σύνδεση με εργαλεία όπως τριβεία, κρουστικά, λειαντήρες κ.α. Τα φίλτρα βρίσκονται παράπλευρα του μοτέρ προσφέροντας μεγαλύτερη αντοχή εργασίας.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	IS	HS
Μέγιστη ένταση μοτέρ	1400 W	1400 W
Μέγιστη αναρρόφηση	61 Lt/s	61 Lt/s
Μέγιστη χωροπικότητα	25 Lt όγκος 20 Lt σκόνη 15 Lt νερό	32 Lt όγκος 27 Lt σκόνη 20 Lt νερό
Διαστάσεις	40 x 40 x 56 cm	39 x 45 x 62 cm
Βάρος	12,7 Kg	10 Kg

it's easy working!


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	ROKAMAT DST-2037
Στροφές	400 - 1700 / min
Ισχύς	900 W
Βάρος μοτέρ	2,5 Kg
Βάρος εργαλείου	2,4 Kg
Πλατώ λείανσης	230 mm



Εξοπλισμός:

- Δύο μεγάλες ρόδες, δύο βοηθητικές
- Χειρολαβή και γάντζος καλωδίου
- Χώρος αποθήκευσης για εργαλεία και μικρά εξαρτήματα
- Συσκευή ρευματολόπτη με διακόπτη ON/OFF
- Αυτόματος, πλεκτρομαγνητικός καθαρισμός φίλτρου με δόνηση
- Έλεγχος ταχύτητας
- Οθόνη ένδειξης της έντασης παροχής
- Έλεγχος ομαλής εκκίνησης
- Ανίχνευση νερού μέσω αισθητήρα
- 8 μέτρα μήκος καλώδιο
- Σύστημα αντιπαρασιτικό
- Φίλτρα από υλικό πολυεστέρα

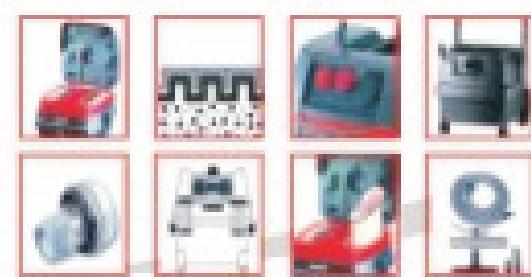

www.dyna-mart.com

Λειαντήρες Στόκου & Σοβά

WET 400

Ο λειαντήρας στόκου & σοβά με ψεκασμό νερού του Γερμανικού Οίκου ROKAMAT είναι κατάλληλος για τη λείανση επιφανειών σοβά και μετά το άπλωμα του στόκου στους τοίχους.

Με τα δύο ειδικά σφουγγάρια που διαθέτει και χάρη στο μπεκ που ψεκάζει νερό, μπορεί να βουλώσει τις τρύπες στον τοίχο από το στόκο, να καλύψει τις ατέλειες και να βελτιώσει τη λείανση.



ROKAMAT
it's easy working!

NAUTILO

Το NAUTILO είναι μια παγκόσμια πατέντα που λύνει τα χέρια στην λείανση επιφανειών μετά το στοκάρισμα ή το σοβάτισμα.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	NAUTILO
Στροφές	120-600 / min
Ισχύς	950 W
Δοχείο νερού	6 Lt
Βάρος	2,4 Kg

Πλεονεκτήματα:

- Ενσωματωμένο ντεπόζιτο νερού
- Προσαρμοσμένο στην πλάτη ή κινούμενο στο πάτωμα
- Εξοικονόμηση χρόνου, περίπου 70%, σε σύγκριση με το χειροκίνητο σύστημα
- Λεία επιφάνεια
- Ενσωματωμένο σύστημα ψεκασμού
- Ελαφρύ στη χρήση του
- Μεγάλο μήκος ντίζας για ελευθερία κινήσεων

Λειαντήρες Μπετού

DSU 6721

Η παγκόσμια πατέντα της ROKAMAT μπορεί να αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο καθώς διαθέτει μια τεράστια γκάμα αξεσουάρ που καθαρίζουν και γυαλίζουν από μπετόν και τοίχους, ξύλινα πατώματα μέχρι και λείες επιφάνειες, όπως μάρμαρα, πλακάκια, μεταλλικές επιφάνειες, βιομηχανικά δάπεδα και γύψινα.

Κατάλληλο για:

- Λείανση επιφανειών μπετού, γυψοσανίδας, τοίχου
- Αποκατάσταση του σοβά που έχει υποστεί απόξεση
- Αφαίρεση και εκτρίβη υπολειμμάτων ταπετσαρίας, απομάκρυνση καταλοίπων κόλλας
- Καθαρισμός και στίλβωση εξωτερικών επικαλύψεων (μέταλλο, γρανίτης, σκουριά)



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	DSU6721
Στροφές	120-600 / min
Ισχύς	900 W
Βάρος μοτέρ	2,5 Kg
Βάρος εργαλείου	5 Kg
Πλατώ λείανσης	2 x 200 mm

GEX



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	GEX
Στροφές	7000-10000 / min
Ισχύς	1400 W
Βάρος	3,1 Kg
Βάρος μοτέρ	2,5 Kg
Μήκος	110 cm αναδιπλωμένο 160 cm εκτεταμένο

Πλεονεκτήματα:

- Προσαρμοζόμενη κεφαλή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κατασκευής
- Εύκαμπτη κεφαλή με τη δυνατότητα περιστροφής προς όλες τις κατευθύνσεις
- Διαχωρισμός μοτέρ-κεφαλής μέσω ντίζας για καλύτερο ζύγισμα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα λειτουργίας με σκούπα πλάτης για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
- Διαθέτει πλατώ που προσαρμόζεται στις γωνίες

Ο λειαντήρας μπετού GEX είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας υλικά. Η ευκολία στη χρήση, καθώς ζυγίζει μόνο 3,1 κιλά, σε συνδυασμό με τις προεκτάσεις του οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να φτάσει έως και τα 3 m ύψος θα σας ανταμείψει για την επιλογή σας. Η δύναμη σε συνδυασμό με τις στροφές και την απόδοση του, το κατατάσσουν στο νούμερο ένα λειαντήρα της παγκόσμιας αγοράς και ενδείκνυται για εφαρμογές όπου δεν μπορεί να ανταπεξέλθει κανένα άλλο εργαλείο λείανσης.

Dynamart

DBS 100/200 RC

Τα συστήματα αμμοβολής CONTRACOR Γερμανίας είναι η καλύτερη επιλογή για επαγγελματίες που αναζητούν υψηλή απόδοση, εύκολη χρήση και χαμηλή τιμή.

Διατίθενται σε διάφορα πακέτα εναλλακτικών λύσεων και διαθέτουν μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ.

Εφαρμογές:

- Αμμοβολές μεταλλικών κατασκευών, κτιρίων, γεφυρών, δεζαμενών, καπνοδόχων, τσιμεντένιων επιφανειών.
- Καθαρισμός μέχρι επιπέδου SA - 3,0
- Δυνατότητα αμμοβολής μέχρι 37 m²/h



Σχεδιασμένα για χρήση:

Οποιουδήποτε ξηρού υλικού αμμοβολής μέχρι μέγιστη κοκκομετρία 3,5 mm

Dynamart

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	DBS - 100RC	DBS - 200RC
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	10 bar	10 bar
Χωρητικότητα δοχείου	100 Lt	200 Lt
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 / 50 °C	-10 / 50 °C
Διάμετρος	508 mm	609 mm
Ύψος	1226 mm	1480 mm
Βάρος	125 Kg	155 Kg

Στάνταρ εξοπλισμός:

100 / 200 Lt κάδος υλικού, βαλβίδα ελέγχου υλικού, υψηλής ποιότητας διαχωριστή υγρασίας, πορτάκι επίβλεψης, ταχυσύνδεσμοι σωλήνων, remote control, 40 m σωλήνας αέρος.




Απαιτήσεις αέρος(m³/min)

Διάμετρος μπέκ, mm	Κατανάλωση αέρα	Κατανάλωση αέρα στολίς	Plus 50% απόδειμα	Ελάχιστη απαιτηση αέρα
6,5	2,3	0,5	1,4	4,2
8,0	3,9	0,5	2,2	6,6
9,5	5,5	0,5	3,0	9,0
1,0	7,2	0,5	3,9	11,6
12,5	9,6	0,5	5,0	16,1

Φορητή Αμμοβολή

CENTRINO

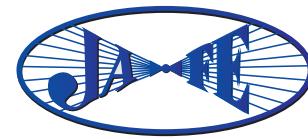

Το φορητό σύστημα αμμοβολής **CENTRINO** της εταιρίας Jafe διατίθεται με κάδο 10 Lt και είναι ιδανικό για εφαρμογές σε πέτρα, μέταλλο, ξύλο, γυαλί και ναυτιλιακές εργασίες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	CENTRINO
Μέγιστη πίεση	6 bar
Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας	4 - 5,5 bar
Βάρος	13,5 Kg
Κατανάλωση αέρα	500 Lt/min
Διαστάσεις	630 x 360 x 350 mm



Στάνταρ εξοπλισμός:

- Σωλήνας 5 m
- Μπεκ καρβιδίου τουγκοτενίου
- Χωνί πλήρωσης άμμου
- Ανοξείδωτο κόσκινο
- Μάσκα προστασίας
- Γάντια
- Φίλτρο προσώπου

Εφαρμογές:

Αφαίρεση χρώματος & γκράφιτι, καθαρισμός μνημείων, επεξεργασία & προετοιμασία επιφανειών, αναπαλαίωση επίπλων, καθαρισμός σκαφών, διακοσμητικά εφέ.

Σύστημα Αμμοβολής

UR 007 BLAST-VAC




Το **UR-007 BLAST-VAC** είναι ένα σύστημα αμμοβολής και απορροφητικής σκούπας μαζί, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανακτά τα υπολείμματα και το χροσμοποιημένο υλικό. Διαθέτει σύστημα φίλτρου διαχωρισμού του χροσμοποιημένου υλικού για να επαναχροσμοποιηθεί.

Το σύστημα τουρμπίνας απορρόφησης:

- Μειώνει την κατανάλωση υλικού έως 92%
- Μειώνει το χρόνο καθαρισμού
- Εξαλείφει την ανάγκη για δύσχροστες μάσκες αναπνοής
- Κρατάει το περιβάλλον εργασίας καθαρό, χωρίς υπολείμματα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	UR 007
Ισχύς	1000 W
Ταχύτητα κινητήρα	19,600 rpm
Πίεση αέρα	75 - 160 psi
Κατανάλωση αέρα	8 - 22 cfm
Λάστιχο	2,5 m
Χωρητικότητα υλικού	6,8 Kg - 18 Kg
Διαστάσεις (π x δ x υ)	50,8 x 45,7 x 91 cm
Βάρος	29 Kg

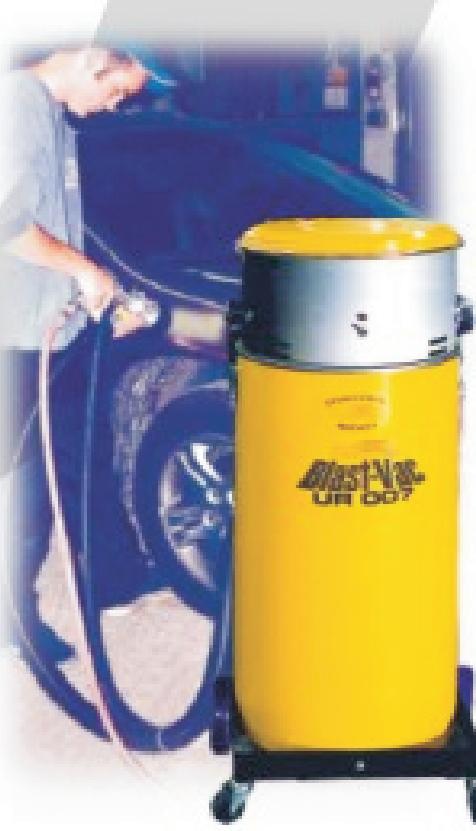

Λειτουργία:

Το υλικό εισέρχεται στο πιστόλι και εκτοξεύεται μέσω του μπεκ στην επιφάνεια εργασίας. Οι τρίχες της βούρτσας, που ακουμπούν με πίεση στην επιφάνεια, απορροφούν το υλικό και τα υπολείμματα από την επιφάνεια. Το υλικό επιστρέφει στο δοχείο και φιλτράρεται για να επαναχροσμοποιηθεί. Η σκουριά και τα υπολείμματα συλλέγονται σε άλλο δοχείο για εύκολη απόρριψη.



Εφαρμογές:

Αφότου αφαιρεθεί η σκουριά, το χρώμα και τα υπολείμματα, η κυρτή ή λεία επιφάνεια είναι έτοιμη για αστάρωμα. Η αμμοβολή **UR007 BLAST-VAC** είναι ιδανική για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία, στη ναυτιλία και στη βιομηχανία.

CARINA



Το **CARINA** είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα, γαλλικής κατασκευής για το γέμισμα αρμών σε κατασκευές πέτρας ή τουβλου. Είναι ιδανική λύση τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε ανακαίνισεις παλαιών κτιρίων. Λειτουργεί με μπαταρία ή μέσω φορτιστή με παροχή ρεύματος. Διαθέτει κοντρόλ χειρισμού και σύστημα αναρρόφησης υλικού σε περίπτωση περισσεύματος. Είναι ελαφρύ στη μεταφορά, εύκολο στη χρήση και προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:



Μοντέλο	CARINA
Μήκος	720 mm
Χωροπικότητα δεξαμενής	13 Lt
Πλάτος	580 mm
Μήκος σωλάνα	5 m
Ύψος	840 mm
Διάμετρος σωλάνα	20 mm
Βάρος	42 Kg
Μοτέρ (ηλεκτρικό)	220 V

Το μηχάνημα παραδίδεται με 2 μπαταρίες και περιλαμβάνεται ενσωματωμένος φορτιστής.

Το σύστημα **CARINA** προσφέρει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και ως ψεκαστήρας σοβά καθώς διαθέτει το πιστόλι ψεκασμού παχύρευστων υλικών PALOMA. Είναι το ιδανικό σύστημα για πεταχτό σοβά σε μάντρες, τοίχους, πέτρα, τουβλα ή άλλες επιφάνειες. Η αλλαγή του συστήματος γεμίσματος **CARINA** σε σύστημα ψεκασμού PALOMA πραγματοποιείται πολύ εύκολα και γρήγορα, καθώς δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία.



Σειρά GE

Η εταιρία **MOSA** κατασκευάζει γεννήτριες από το 1963 και ειδικεύεται στην παραγωγή μηχανών υψηλής ποιότητας και απόλυτης αξιοπιστίας. Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της απόδοσης των γεννητριών **MOSA** την κατατάσσουν στη νούμερο 1 εταιρία στην Ευρώπη.



1*

GE 3000 SX

- Προστασία λαδιού
- Κατάλληλο και για πλεκτρονικές συσκευές
- Προστατευτικό πλαίσιο
- Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές



2*

GE 8000 DS/GS

- Βενζινοκίνητη μηχανή μειωμένου θορύβου
- Προστατευτικό πλαίσιο
- Διακόπτης παροχής ρεύματος
- Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές



3*

GE 20000 LS/GS

- Αερόψυκτο μοτέρ
- Προστασία θερμοκρασίας & λαδιού
- Προστασία γείωσης
- Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	GE 3000 SX	GE 8000 DS/GS	GE 20000 LS/GS
Τύπος μηχανής	HONDA GX 160	RUGGERINI MD 190	LOMBARDINI 9 LD 625/2
Απόδοσην	3,3 Kw (4,5 Hp)	11,4 Kw (15,5 Hp)	18,8 Kw (25,5 Hp)
Ταχύτητα	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Εκτόπισμα	163 cm ³	851 cm ³	1250 cm ³
Κύλινδροι	1	2	2
Κατανάλωση καυσίμων	313 g/Kwh	230 g/Kwh	250 g/Kwh
Χωροπικότητα δεξαμενής	3,6 Lt	18 Lt	26 Lt
Χρόνος συνεχούς λειτουργείας	3,5 h	9 h	7,5 h
Προστασία	IP 23	IP 23	IP 23
Διαστάσεις	570 mm x 420 mm x 450 mm	910 mm x 580 mm x 620 mm	1455 mm x 870 mm x 880 mm
Βάρος	50 Kg	145 Kg	386 Kg
Επίπεδο θορύβου	95 LWA (70 dB(A) - 7m)	99 LWA (74 dB(A) - 7m)	99 LWA (74 dB(A) - 7m)
Τριφασικό	-	-	18 KVA (14,4 Kw) / 400 V / 26 A
Τριφασικό	-	-	16 KVA (12,8 Kw) / 400 V / 23 A
Μονοφασικό	2,5 KVA (2,25 Kw) / 230 V / 10,8 A	8 KVA / 230 V / 34,8 A	9 KVA / 230 V / 39,1 A
Απαιτούμενη μπαταρία	12 V 10 A	-	-
Συντελεστής απόδοσης (cos φ)	0,9	0,9	0,8



1*



2*



3*

Αεροσυμπιεστές Άνευ Λαδιού

REVOLUTION AIR

NUAIR
REVOLUTION AIR



BOXY

"ελαφρύ & φορητό"

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχύς: 1,5 Hp / 1100 W

Κύλινδροι: 1

Μέγιστη πίεση: 8 bar / 116 psi

Εκτόπισμα αέρα: 180 Lt / min / 6,35 cfm

Συχνότητα τάσης: 230 V / 50 Hz

Βάρος: 6,5 Kg



CARRY / SQUIRREL

"ευέλικτο & αποτελεσματικό"

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Αεροφυλάκιο: 6 Lt

Ισχύς: 1,5 Hp / 1100 W

Κύλινδροι: 1

Μέγιστη πίεση: 8 bar / 116 psi

Εκτόπισμα αέρα: 180 Lt / min / 6,35 cfm

Συχνότητα τάσης: 230 V / 50 Hz

Βάρος: 12 Kg



EASY

"πρακτικό & κομψό"

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Αεροφυλάκιο: 3 Lt

Ισχύς: 1,5 Hp / 1100 W

Κύλινδροι: 1

Μέγιστη πίεση: 8 bar / 116 psi

Εκτόπισμα αέρα: 180 Lt / min / 6,35 cfm

Συχνότητα τάσης: 230 V / 50 Hz

Βάρος: 12 Kg



MAXY

"δυνατό & πρακτικό"

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Αεροφυλάκιο: 35 Lt

Ισχύς: 3 Hp / 2200 W

Κύλινδροι: 1

Μέγιστη πίεση: 8 bar / 116 psi

Εκτόπισμα αέρα: 260 Lt / min / 9,20 cfm

Συχνότητα τάσης: 230 V / 50 Hz

Βάρος: 36 Kg



BIG & EASY

"δυνατό & αξιόπιστο"

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Αεροφυλάκιο: 12 Lt

Ισχύς: 2,5 Hp / 1800W

Κύλινδροι: 1

Μέγιστη πίεση: 10 bar

Εκτόπισμα αέρα: 180 Lt / min / 6,35 cfm

Συχνότητα τάσης: 230 V / 50 Hz

Βάρος: 25 Kg



MOVY

"ανθεκτικό & φορητό"

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Αεροφυλάκιο: 5 Lt

Ισχύς: 1,5 Hp / 1100 W

Κύλινδροι: 1

Μέγιστη πίεση: 9 bar

Εκτόπισμα αέρα: 180 Lt / min / 6,35 cfm

Συχνότητα τάσης: 230 V / 50 Hz

Βάρος: 12 Kg



Νέο προϊόν !!!

Super MULTY KIT

Η Dynamart, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ιταλικής εταιρίας Nu air, καινοτομεί για άλλη μια φορά παρουσιάζοντας το νέο σετ πολυεργαλείων αέρος μέσα στο ανθεκτικό βαλιτσάκι/εργαλειοθήκη. Περιλαμβάνονται: ένα πιστόλι βαφής με άνω κάδο 0,5 Lt, μια πετρελιέρα 1 Lt, ένα αερόμετρο με τρία ακροφύσια, ένας φυστήρας, ένα πιστόλι πλυσίματος, ένας σωλήνας 7,5 m, τέσσερις μάσκες, ένα ζευγάρι γάντια, ένα ζευγάρι γυαλιά προστασίας.



Εξοπλισμός Αεροσυμπιεστών MULTY KIT

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Βάρος: 3 Kg

Κομμάτια: 10

Περιλαμβάνει: μεγάλου μήκους πιστόλι εκτόνωσης, πιστόλι βαρύπτης με άνω κάδο αποθέματος 0,5 Lt, πιστόλι χημικής εκτόνωσης με πετρελιέρα αποθέματος 1 Lt, 3 αντάπτορες φουσκώματος, τρόμπα/φυστήρας λάστιχων, αερόμετρο - νερόμετρο, 7,5 m ελαστικό σωλήνα.



Αεροσυμπιεστές

MECAFER

mecafer

Η σειρά **MECAFER**, είναι συνώνυμη της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Χάρη στο δυναμικό, μοναδικό και πρωτοποριακό πνεύμα της, έχει εδραιωθεί στην αγορά με μια ευρεία και πλούσια γκάμα κομπρεσέρ και εργαλείων αέρος.

Αεροσυμπιεστές Αερόψυκτοι Μονομπλόκ

Η σειρά αυτή με αντλίες άνευ λαδιού δεν απαιτεί καθόλου συντήρηση.

Μοντέλο	Αεροφυλάκιο	Ισχύς	Κύλινδροι	Μέγιστη Πίεση	Lt/min	Βάρος
OL 195/6	6 Lt	1,5 Hp/1100 W	1	8 bar/116 psi	180	10 Kg
OL 195/24	24 Lt	1,5 Hp/1100 W	1	8 bar/116 psi	180	18 Kg
OL 195/50	50 Lt	1,5 Hp/1100 W	1	8 bar/116 psi	180	28 Kg



Αεροσυμπιεστές Ελαιόψυκτοι Μονομπλόκ

Μια σειρά με αντλίες από ανοξείδωτο ατσάλι και κεφαλή αλουμινίου με προστασία ενισχυμένων πλαστικών.

Μοντέλο	Αεροφυλάκιο	Ισχύς	Κύλινδροι	Μέγιστη Πίεση	Lt/min	Βάρος
FC 2/6	6 Lt	2 Hp/1500 W	1	8 bar/116 psi	222	19 Kg
FC 2/24	24 Lt	2 Hp/1500 W	1	8 bar/116 psi	222	25 Kg
FC 2/50	50 Lt	2 Hp/1500 W	1	8 bar/116 psi	222	36 Kg
FC 2/50 Vertical	50 Lt	2 Hp/1500 W	1	8 bar/116 psi	222	38 Kg
F1 260/50	50 Lt	2,5 Hp/1800 W	1	10 bar/145 psi	260	38 Kg



Αεροσυμπιεστές Ελαιόψυκτοι με Κυλίνδρους V

Η σειρά αυτή είναι ιδανική για εκτεταμένες εργασίες ακόμη και στο πιο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Μοντέλο	Αεροφυλάκιο	Ισχύς	Κύλινδροι	Μέγιστη Πίεση	Lt/min	Βάρος
VDC/50	50 Lt	3 Hp/2200 W	2	9 bar/131 psi	356	45 Kg
VCF/50	50 Lt	3 Hp/2200 W	2	9 bar/131 psi	350	65 Kg
VCF/100	100 Lt	3 Hp/2200 W	2	9 bar/131 psi	350	80 Kg



Δικύλινδροι Αεροσυμπιεστές με Ιμάντα

Επαγγελματική σειρά με αντλίες υψίστης αντοχής και αξιοπιστίας με όλα τα πλεονεκτήματα των δύο κυλίνδρων.

Μοντέλο	Αεροφυλάκιο	Ισχύς	Κύλινδροι	Μέγιστη Πίεση	Lt/min	Βάρος
B2800I/50 CM2	50 Lt	2 Hp/1500 W	2	9bar/131 psi	234	48 Kg
B2800B/100 CM3	100 Lt	3 Hp/2200 W	2	10bar/145 psi	320	69 Kg
B2800B/200 CM3	200 Lt	3 Hp/2200 W	2	10bar/145 psi	320	96 Kg
B3800B/200 CT4	200 Lt	4 Hp/3000 W	2	10bar/145 psi	476	125 Kg

Dynamart

VS / ESE

Η **GARDNER DENVER**, μία εταιρία με πολυετή πείρα στον τομέα των αεροσυμπιεστών διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με άπειρες εφαρμογές στη βιομηχανία, στο περιβαλλοντικό τομέα, στην ιατρική, στην παραγωγή ενέργειας κ.α. Η επένδυση σε μία μονάδα **GARDNER DENVER** έχει πολύ χαμπλό κόστος σε σχέση με την ενεργειακή της κατανάλωση.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	Μέγιστη Πίεση	Παροχή	Δύναμη Κινητήρα	Βάρος	Ένταση Θορύβου	Διαστάσεις (μ x π x υ)
VS 11	7,5 bar 10 bar 13 bar	0,15-1,63 m³/min 0,24-1,44 m³/min 0,33-1,11 m³/min	11 Kw (15 Hp)	315 Kg	65 dB(A) 66 dB(A) 66 dB(A)	1180 mm x 660 mm x 860 mm 1591 mm x 660 mm x 1355 mm (διαστάσεις με δέκτη)
VS 17	7,5 bar 10 bar 13 bar	0,93-2,64 m³/min 0,46-2,24 m³/min 0,38-1,73 m³/min	17 Kw (23 Hp)	495 Kg	68 dB(A) 68 dB(A) 71 dB(A)	1434 mm x 854 mm x 1105 mm
VS 21	7,5 bar 10 bar 13 bar	0,48-3,14 m³/min 0,44-2,83 m³/min 0,51-2,16 m³/min	21 Kw (28 Hp)	520 Kg	71 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A)	1434 mm x 854 mm x 1105 mm
ESE 3	8 bar 10 bar	0,39 m³/min 0,32 m³/min	3 Kw (4 Hp)	138 Kg	68 dB(A)	670 mm x 680 mm x 850 mm 930 mm x 680 mm x 850 mm 1540 mm x 680 mm x 1410 mm (270 Lt)
ESE 4	8 bar 10 bar	0,55 m³/min 0,45 m³/min	4 Kw (5.5 Hp)	143 Kg	69 dB(A)	670 mm x 680 mm x 850 mm 930 mm x 680 mm x 850 mm 1540 mm x 680 mm x 1410 mm (270 Lt)
ESE 5	8 bar 10 bar 13 bar	0,8 m³/min 0,65 m³/min 0,5 m³/min	5,5 Kw (7,5 Hp)	146 Kg	70 dB(A)	670 mm x 680 mm x 850 mm 930 mm x 680 mm x 850 mm 1540 mm x 680 mm x 1410 mm (270 Lt)
ESE 7	8 bar 10 bar 13 bar	1,05 m³/min 0,9 m³/min 0,72 m³/min	7,5 Kw (10 Hp)	149 Kg	71 dB(A)	670 mm x 680 mm x 850 mm 930 mm x 680 mm x 850 mm 1540 mm x 680 mm x 1410 mm (270 Lt) 1950 mm x 765 mm x 1500 mm (500 Lt)
ESE 11	8 bar 10 bar 13 bar	1,6 m³/min 1,45 m³/min 1,1 m³/min	11 Kw (15 Hp)	186 Kg	74 dB(A)	700 mm x 765 mm x 1050 mm 1055 mm x 765 mm x 1050 mm 1950 mm x 765 mm x 1700 mm (500 Lt)
ESE 15	8 bar 10 bar 13 bar	2,2 m³/min 2,0 m³/min 1,6 m³/min	15 Kw (20 Hp)	210 Kg	74 dB(A)	700 mm x 765 mm x 1050 mm 1055 mm x 765 mm x 1050 mm 1950 mm x 765 mm x 1700 mm (500 Lt)
ESE 18	8 bar 10 bar 13 bar	2,85 m³/min 2,45 m³/min 1,95 m³/min	18,5 Kw (25 Hp)	340 Kg	74 dB(A)	850 mm x 850 mm x 1300 mm
ESE 22	8 bar 10 bar 13 bar	3,35 m³/min 2,95 m³/min 2,40 m³/min	22 Kw (30 Hp)	360 Kg	75 dB(A)	850 mm x 850 mm x 1300 mm
ESE 30	7,5 bar 8,5 bar 10 bar 13 bar	5,00 m³/min 4,50 m³/min 4,10 m³/min 3,30 m³/min	30 Kw (40 Hp)	440 Kg	76 dB(A)	1030 mm x 850 mm x 1300 mm

LS 850 HVLP

Η τεχνολογία HVLP κατακτά όλο και περισσότερους οπαδούς τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό και η **Dynamart** προτείνει το οικολογικό σύστημα βαφής της Coopers & Brown για τέλειο αποτέλεσμα με οικονομία υλικού έως και 90%.

Το σύστημα της Coopers & Brown **LS 850 HVLP** λειτουργεί με τον εξής τρόπο:

Με την μέθοδο HVLP ο αέρας ωθείται σε μεγάλη ποσότητα αλλά με χαμηλή πίεση μέσα από μια τουρμπίνα η οποία ταυτόχρονα τον ζεσταίνει.

Με αυτόν τον τρόπο ο αέρας βγαίνει από το πιστόλι ομοιόμορφα και σε σχήμα κώνου χωρίς να ψεκάζει το υλικό με πίεση.

Ο αέρας που εξέρχεται από το πιστόλι ζεσταίνει ταυτόχρονα και το υλικό, με αποτέλεσμα να προσφύεται καλύτερα στην επιφάνεια εφαρμογής για τέλειο αποτέλεσμα και ελάχιστο χρόνο στεγνώματος.



- **Εύκολο στη χρήση:**

υψηλή αποδοτικότητα με πολύ γρήγορο χρόνο εφαρμογής. Το σύστημα HVLP προϋποθέτει ακρίβεια στο βάψιμο και εγγυάται ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα

- **Πρακτικό:**

γιατί είναι ελαφρύ, εύχροστο και φορητό και ζυγίζει μόνο 3,3 κιλά. Για όλων των ειδών τα χρώματα και όλα τα υλικά όπως ξύλο, σίδερο κλπ.

- **Οικονομικό:**

γιατί εξαιτίας της εσωτερικής εφαρμογής HVLP υψηλή ποσότητα αέρα παρέχεται σε χαμηλή πίεση (0,15 bar)

- **Οικολογικό:**

επειδή μειώνεται ο σκηματισμός πάχνης και πραγματοποιείται η εργασία σε υγιεινό περιβάλλον

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	LS850 HVLP
Ισχύς	850 W
Πίεση	2-5 psi
Ταχύτητα	15000 rpm
Βάρος	3,3 Kg
Παροχή αέρα	1800 Lt/min
Χωρητικότητα	1000 ml

Ιδανικό για όλες τις εργασίες εσωτερικών χώρων όπως επισκευές ξύλου (βερνίκια), ειδών υγιεινής (επισμαλτώσεις), μεταλλικών κατασκευών (λάκες), τοίχους (πλαστικά) κ.α.

DP 6150 HVLP



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	DP6150 HVLP
Ισχύς	450 W
Πίεση	2-5 psi
Παροχή αέρα	1500 Lt/min
Χωρητικότητα	1000 ml
Βάρος	3,3 Kg

Το οικολογικό σύστημα βαφής **DP 6150 HVLP** της Coopers & Brown προορίζεται για αποτελεσματικές εφαρμογές βαφής ειδικά σε εσωτερικούς χώρους. Χάρη στην τεχνολογία HVLP (High Volume Low Pressure) ο αέρας διοχετεύεται σε μεγάλη ποσότητα, αλλά με χαμηλή πίεση από μια τουρμπίνα ζεστού αέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη προσκόλληση του υλικού χωρίς δημιουργία άχνας, επιτυγχάνοντας τέλειες επιφάνειες, λιγότερο χρόνο στεγνώματος και οικονομία στο υλικό έως 70%.

Είναι εύκολο στην μεταφορά καθώς διαθέτει ιμάντα για κρέμασμα στον ώμο. Ιδανικό για κάσες, ντουλάπια, καλοριφέρ, κάγκελα και τοιχοποιία. Προτείνεται και για ερασιτεχνική χρήση.

Τα πιστόλια της σειράς **RAZOR** είναι κορυφαίας απόδοσης πιστόλια αέρος για υψηλής ποιότητας φινιρίσματα, συμβατά 100% με υδατοδιαλυτά χρώματα καθώς διαθέτουν ανοξείδωτο μπέκ, βελόνα και αυλό διέλευσης υλικού. Τα **RAZOR** προσφέρουν μακροχρόνια οικονομία καθώς διαθέτουν πολύ ανθεκτική βελόνα, μπέκ και χαμπλού κόστους αναλώσιμα και ανταλλακτικά. Το επιχρωμιωμένο τελείωμα, τους επιπρέπει τον εύκολο και γρήγορο καθαρισμό τους.

Διαθέτουν: 3 M™ PPS™ αντάπτορα & δυνατότητα δοχείου πλαστικού/αλουμινίου. Made in the USA με 3 χρόνια εγγύηση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	RAZOR HVLP
Μπέκ	1,0 mm, 1,2 mm, 1,3 mm, 1,4 mm, 1,5 mm, 1,7 mm
Σπείρωμα εισόδου αέρα	1/4" npsm (R 1/4 - 19)
Μέγιστη πίεση εισόδου αέρα	29 psi (2,0 bar)
Κατανάλωση αέρα	14,4 cfm at 29 psi (2,0 bar)
Χωρητικότητα δοχείου	23 oz (0,68 l) cup
Βάρος με το δοχείο	1,3 lb (0,6 Kg)
Μέγεθος Βεντάλιας	35 cm (14 in)

Το καλύτερο Αμερικανικό πιστόλι βαφής για ψεκασμό base coat και clear coat όταν απαιτείται η τεχνολογία **HVLP**.

- Εξαιρετικά ομοιόμορφος ψεκασμός για τέλειο φινίρισμα
- Ικανότητα ψεκασμού μεγάλης γκάμας επιστρωμάτων από primer, base, μέχρι clear.
- Εργονομική λαβή, ελαφρύ και με σκανδάλη μικρής διαδρομής για την μέγιστη άνεση του χρήστη



Για μέρη όπου υπάρχει περιορισμός παροχής αέρα ένα πιστόλι χαμηλής ροής και χαμηλής πίεσης.

- Ικανότητα ψεκασμού base coat και clear coat, το **LVLP RAZOR** έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να αποδίδει την τέλεια ποιότητα φινιρίσματος για clear coats
- Εργονομική λαβή, ελαφριά και μικρής διαδρομής σκανδάλη, για την μέγιστη άνεση του χρήστη



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	RAZOR LVLP
Μπέκ	1,2 mm, 1,3 mm, 1,4 mm, 1,5 mm, 1,6 mm
Σπείρωμα εισόδου αέρα	1/4" npsm (R 1/4 - 19)
Μέγιστη πίεση εισόδου αέρα	16 psi (1,1 bar)
Κατανάλωση αέρα	8,8 cfm at 16 psi (1,1 bar)
Χωρητικότητα δοχείου	23 oz (0,68 l) cup
Βάρος με το δοχείο	1,3 lb (0,6 Kg)
Μέγεθος Βεντάλιας	33 cm (13 in)

Το καταλληλότερο μοντέλο για μεταλλικά χρώματα, το οποίο διαθέτει βεντάλια για άψογη διασπορά υλικού και οικονομία χρόνου και κόστους καθώς απαιτούνται λιγότερα περάσματα και λιγότερο υλικό. Επιτυγχάνεται η εργοστασιακή βαφή με τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Εργονομική λαβή, ελαφρύ και μικρής διαδρομής σκανδάλη για την μέγιστη άνεση του χρήστη.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	RAZOR HVLP (METALLIC)
Μπέκ	1,3 mm, 1,4 mm, 1,5 mm
Σπείρωμα εισόδου αέρα	1/4" npsm (R 1/4 - 19)
Μέγιστη πίεση εισόδου αέρα	29 psi (2,0 bar)
Κατανάλωση αέρα	14,4 cfm at 29 psi (2,0 bar)
Χωρητικότητα δοχείου	23 oz (0,68 l) cup
Βάρος με το δοχείο	1,3 lb (0,6 Kg)
Μέγεθος Βεντάλιας	35 cm (14 in)



Πιστόλια Βαφής

RAZOR



Η τεχνολογία **COMPLIANT** προσφέρει την δυνατότητα ψεκασμού υψηλής πυκνότητας υλικών με ταυτόχρονα υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας από αυτά που προσφέρει το HVLP.

- Πρώτης τάξεως διασπορά, με απόδοση ισάξια ή και καλύτερη του HVLP
- Εργονομική λαβή, ελαφρύ και χαμηλή σκανδάλη για την μέγιστη άνεση του χρήστη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	RAZOR COMPLIANT
Μπεκ	1,0 mm, 1,2 mm, 1,3 mm, 1,4 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,5 mm
Σπείρωμα εισόδου αέρα	1/4" npsm (R 1/4 - 19)
Μέγιστη πίεση εισόδου αέρα	35 psi (0,24 mpa, 2,4 bar)
Κατανάλωση αέρα	11,2 cfm at 35 psi (2,4 bar)
Χωρητικότητα δοχείου	23 oz (0,68 l) cup
Βάρος με το δοχείο	1,3 lb (0,6 Kg)
Μέγεθος Βεντάλιας	35 cm (14 in)



FINEX

Η σειρά **FINEX** αποτελείται από τρεις τύπους καλοζυγισμένων πιστολιών βαφής χαμηλού βάρους, με άνετο σχεδιασμό και χαμηλό κόστος αγοράς, προσφέροντας μια πιο οικονομική αλλά ταυτόχρονα ποιοτική λύση ψεκασμού.



- Διαθέτουν ακροφύσια υψηλής ποιότητας για άψογη γεωμετρία βεντάλιας
- Είναι ελαφριά και με εργονομική λαβή
- Με την απαλότερη σκανδάλη στην κατηγορία του
- Με ενσωματωμένη ρύθμιση εισόδου αέρα
- Στο πακέτο περιλαμβάνεται πλαστικό δοχείο και ένα μπέκ
- Διαθέτει 3M PPS αντάπτορα και επιλογή δοχείου αλουμινίου



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	MINI JET
Μπεκ	0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm
Κατανάλωση αέρα	7,0 cfm
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	29 psi /2,0 bar
Βάρος με δοχείο	322 gr
Είσοδος αέρα	1/4 in
Κατασκευή	Black Nickel
Χωρ. Δοχείου	125 cc
Βεντάλια	9,0 in
Εγγύηση	1 ΧΡΟΝΟΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	HVLP
Μπεκ	1,0 mm, 1,3 mm, 1,4 mm, 1,5 mm, 1,8 mm
Κατανάλωση αέρα	9,5 cfm
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	29 psi /2,0 bar
Βάρος με δοχείο	500 gr
Είσοδος αέρα	1/4 in
Κατασκευή	Black Nickel
Χωρ. Δοχείου	600 cc
Βεντάλια	12,5 in
Εγγύηση	1 ΧΡΟΝΟΣ



Dynamart

Μηχάνημα Βαφής Airless

ST MAX 390



Το μηχάνημα βαφής ST MAX 390 της Αμερικανικής εταιρίας Graco, είναι ο πιο συμφέρουσα λύση επαγγελματικού μηχανήματος βαφής. Ενδείκνυται για εργασίες ελαιοχρωματισμού κτιρίων, για μεταλλικές κατασκευές και βαφές επίπλων, καθώς επίσης και για μεγαλύτερες εφαρμογές δημόσιων κτιρίων ή δημοτικών εγκαταστάσεων. Είναι ελαφρύ στην μεταφορά του καθώς ζυγίζει μόνο 15 κιλά, ενώ η υψηλή τεχνολογία του καθώς και η γρήγορη και χαμηλού κόστους συντήρηση, το κατατάσσει στην νούμερο 1 επιλογή για το ξεκίνημα του επαγγελματία.

Μπορεί να φεκάσει ακρυλικά, πλαστικά, αστάρια, λάκες, βερνίκια και λαδομπογιές, επιτυγχάνοντας τέλειο αποτέλεσμα με σταθερή βεντάλια. Προσφέρεται εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνια.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	ST MAX 390
Ισχύς	220 V / 950 W (1,2 Hp)
Μέγιστο μπέκ (με χρώμα)	0,021"
Μέγιστη πίεση	230 bar
Μέγιστη παροχή	1,7 Lt/min
Βάρος	15 Kg

Dynamart

NEO ST MAX 390 PROSTEP

Νέο μοντέλο με ενσωματωμένο σκαλοπάτι, με έξτρα φίλτρο και προστατευτικό μεταλλικό πλαίσιο.

Το μηχάνημα παραδίδεται έτοιμο προς χρήση και περιλαμβάνει:

- Λάστιχο Bluemax II 1/4"
- Πιστόλι CONTRACTOR FTX
- Αυτόματος βαφής RAC X
- Μπεκ βαφής
- 3 ενσωνατωμένα φίλτρα
 - Stone Filter
 - Φίλτρο αντλίας
 - Φίλτρο πιστολιού
- Κάδος χρώματος 5,5 Lt από ελαιώδες πλαστικό
- Εργαλεία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης
- Λάδι TSL



Μηχάνημα Βαφής Airless



ULTRA MAX II

Τα μηχανήματα βαφής της σειράς **ULTRA MAX II** της Αμερικανικής εταιρίας Graco είναι η κορυφαία λύση για βαφή τεχνολογίας Airless για επαγγελματίες που αναλαμβάνουν μεγάλες δουλειές με απαιτήσεις τόσο στην ταχύτητα όσο και στη αποτέλεσμα.

- Δυνατότητα ψεκασμού με δύο πιστόλια
- Με ψηφιακό πίνακα ελέγχου βλαβών και ρύθμιση σταθερής πίεσης
- Σχεδιασμός για έξτρα προστασία του μοτέρ από εξωτερικούς ρύπους ή σκόνη
- Φίλτρο υλικού για συγκράτηση σκουπιδιών του υλικού και εξασφάλιση ομαλού ψεκασμού
- Σύστημα αυτοκαθαρισμού auto clean

Στο πακέτο του μηχανήματος περιλαμβάνονται:

- Πιστόλι
- 15 m λάστιχο Bluemax 1/4"
- Αυτόματος RAC X
- 3 μπεκ
- Εργαλεία συναρμολόγησης / αποσυναρμολόγησης
- Λάδι TSL



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	ULTRA MAX II 695	ULTRA MAX II 795	ULTRA MAX II 1095
Μέγιστο μπεκ	1 πιστόλι 0,027" 2 πιστόλια 0,017"	1 πιστόλι 0,031" 2 πιστόλια 0,021"	1 πιστόλι 0,035" 2 πιστόλια 0,025"
Μέγιστη παροχή	3,0 Lt/min	3,6 Lt/min	4,1 Lt/min
Μέγιστη πίεση	230 bar	230 bar	230 bar
Βάρος	43 Kg	45 Kg	55 Kg
SmartControl™ έκδοση	2,0	2,0	2,0
Τύπος μοτέρ	DC "χωρίς ψήκτρες"	DC "χωρίς ψήκτρες"	DC "χωρίς ψήκτρες"
Δύναμη μοτέρ	1,75 Hp	2 Hp	2,2 Hp
Απαιτήσεις γεννήτριας	5 Kw	5 Kw	5 Kw



Dyna)mart

TURBO FORCE



Η ιδανική λύση για εσωτερικούς χώρους, χώρους χωρίς απαίτηση σε πολύωρη μόνωση, προσφέροντας ακρίβεια και τέλειο αποτέλεσμα. Το φορητό σύστημα HVLP προωθεί μεγάλη ποσότητα υλικού με χαμηλή πίεση, μέσω θερμού αέρα, εγκλωβίζοντας το υλικό στον κώνο ψεκασμού (βεντάλια).



- Υψηλής ποιότητας φινίρισμα
- Ζεκάζει μεγάλη ποικιλία χρωμάτων για ζύλο, μέταλλο, τοιχοποιία, είδη υγιεινής
- Ελαφρύ και συμπαγές
- Για πλαστικά, λάκες, βερνίκια, λαδομογιές, ανελίνες, σμάλτα
- Γρήγορο στέγνωμα

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	HVLP TURBO 7.0	HVLP TURBO 9.0	HVLP TURBO 9.5
Μέγιστη παροχή αέρα	3300 Lt/min	3500 Lt/min	3800 Lt/min
Μέγιστη πίεση	0,5 bar	0,6 bar	0,7 bar
Βάρος	12,7 Kg	13,2 Kg	13,6 Kg
Σωλήνας αέρος	9 m	9 m	9 m
Τουρμπίνα	3 ταχυτήτων	4 ταχυτήτων	5 ταχυτήτων
Συμπεριλαμβάνει:	Μπεκ #3	Μπεκ #3, #4	Μπεκ #2, #3, #4

Σύστημα Βαφής με Αεροσυμπιεστή

FINISHPRO 290-390-395

Το πλεκτροκίνητο σύστημα βαφής FINISHPRO της Αμερικανικής εταιρίας GRACO είναι το κατάλληλο μηχάνημα για επαγγελματικό τελικό φινίρισμα αφού είναι κατάλληλο και για τα πιο απαιτητικά υλικά. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του ψεκασμού με αέρα και χωρίς αέρα, σε μια μονάδα, καθώς συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή εξοικονομώντας χώρο, κόπο και χρόνο. Ο βελτιωμένος σχεδιασμός του αεροσυμπιεστή ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ψεκαστήρα και παρέχει υψηλή απόδοση σε μικρό μέγεθος.



FINISHPRO 290



FINISHPRO 390



FINISHPRO 395

Υλικά και εφαρμογές:

- Αποτελεί το ιδανικό μηχάνημα για το τελικό φινίρισμα των μεγαλύτερων επιφανειών
- Ζεκάζει βερνίκια, ακρυλικά, αιστάρι, σμάλτο & ακρυλικά χρώματα εσωτερικού χώρου χωρίς κουβά
- Είναι το ιδανικό μηχάνημα για την ανακαίνιση ντουλαπιών, φωτιστικών, παραθυρόφυλλων, φραχτών, διακοσμητικών στοιχείων, σκάλων, κάγκελων αλλά και για τη βαφή τοίχων, δαπέδων και οροφών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	FINISHPRO 290	FINISHPRO 390	FINISHPRO 395
Μέγιστο μέγεθος μπεκ	0,017"	0,021"	0,023"
Μέγιστη ροή υγρού	1,3 Lt / min	1,8 Lt / min	2,0 Lt / min
Μέγιστη πίεση	180 bar	225 bar	225 bar
Βάρος	30 Kg	43 Kg	45 Kg
Έξοδος αέρα υπό πίεση	90 Lt / min	90 Lt / min	90 Lt / min
Μέγιστη πίεση αέρα λειτουργίας	2,4 bar	2,4 bar	2,4 bar
Πιστόλι	AA30	G40	G40
Έλεγχος	Μηχανικός	Μηχανικός	Ψηφιακός
Ρύθμιση αέρα	Πιστόλι	Πιστόλι	Πιστόλι & μονάδα
Εύκαμπτος σωλήνας	Ναι	Ναι (τυλιγμένος)	Ναι (τυλιγμένος)

RTX 1500



Ένα μηχάνημα ιδανικό για εσωτερικές εφαρμογές διακοσμητικών υλικών και τεχνοτροπιών της Αμερικανικής εταιρίας Graco. Είναι εύκολο στη χρήση, στη συντήρηση καθώς και στην μεταφορά, με ένα κάδο χωρητικότητας 57 λίτρων και βάρος 65 κιλά.

Έχει δυνατότητα ψεκασμού υλικών όπως σοβά, τσιμεντοειδή, στόκο εσωτερικού χώρου, γρανίτες, καθώς και υλικά τεχνοτροπίας κοκκομετρίας έως 4,5 χιλιοστά, κ.α., ενώ η μέγιστη πίεση του μηχανήματος είναι στα 7 bar με ροή υλικού τα 7 λίτρα/λεπτό. Το μηχάνημα παραδίδεται έτοιμο για χρήση με πιστόλι, 6 μπέκ, λάστιχο 7,5 μέτρα, σωλήνα αέρος 7,5 μέτρα και ενσωματωμένο κομπρεσέρ 2 ίππων. Είναι η ιδανική λύση για παχύρευστα υλικά που εφαρμόζονται σε μεγάλες και δύσκολες επιφάνειες, όπως τοιχία, πισίνες κ.α.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	RTX 1500
Μέγιστη πίεση αέρα	3 bar
Μέγιστη παροχή	7,6 Lt/min
Δύναμη μοτέρ	1,5 Kw (2,0 Hp)
Βάρος	65 Kg
Μέγιστο μήκος σωλήνα	15 m
Χωρητικότητα κάδου	57 Lt
Τεχνικές προδιαγραφές κομπρεσέρ άνευ λαδιού	185 Lt/min & 3 bar

Επαγγελματικά προτερήματα:

- Κατάλληλο για όλα τα εσωτερικά διακοσμητικά φινιρίσματα
- Εύκολο στη χρήση και στη συντήρηση.
- Ανθεκτικό και έτοιμο για ψεκασμό

Υλικά ψεκασμού:

Πούδρα, προαναμεμειγμένα υλικά κυρίως - τσιμεντοειδή, πυριτικά άλατα, ιχνοστοιχεία (fibers), γρανίτες, μάρμαρα και πέτρες για διακοσμητικά στοιχεία.

Μηχάνημα Ψεκασμού Ασβεστοκονιαμάτων

T-MAX 506-657

Η σειρά μηχανημάτων **T-MAX** της Αμερικανικής εταιρίας Graco είναι ιδανική για ασβεστοκονιάματα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και υλικά τεχνοτροπίας και μονώσεων.

Επαγγελματικά προτερήματα:

- Μεγάλη παροχή: Ψεκάστε έως και 7,2 Lt/min. Η καλύτερη λύση για δύσκολες επιφάνειες όπως εμφανή μπετά κ.α.
- Δυνατότητα χρήσης σωλήνα μήκους έως 30 m: Εφαρμόστε τα υλικά σας σε ψηλές οροφές και μεγάλα τοιχία, χωρίς να χρειαστεί να μετακινείτε συνεχώς το μηχάνημα.
- Ψεκάστε με ή χωρίς αέρα: Κατάλληλο για όλα σχεδόν τα ασβεστοκονιάματα χωρίς την χρήση αεροσυμπιεστή. Ψεκάστε μονωτικά διακοσμητικά υλικά με τη χρήση εξωτερικού αεροσυμπιεστή.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	T MAX 506	T MAX 657
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	50 bar	65 bar
Μέγιστο μέγεθος μπεκ (με σωλήνα 8 μέτρων)	651"	661"
Μέγιστη ροή υγρών (ανάλογα με την πυκνότητα του υλικού)	6,4 Lt / min	7,2 Lt / min
Χωρητικότητα χοάνης	4 σάκοι 60 Lt	6 σάκοι 90 Lt
Βάρος (με σωλήνα & πιστόλι ψεκασμού)	64 (75) Kg	66 (81) Kg
Μέγιστο μήκος σωλήνα **	15 m	30 m
Μέγιστη πίεση λειτουργίας με αέρα	17 bar	17 bar

Το μηχάνημα **T-MAX™ 657** παραδίδεται έτοιμο για χρήση με:

- Χοάνη, πιστόλι ψεκασμού, σωλήνα υλικού 5 ή 10* μέτρων *1", εύκαμπτο σωλήνα μήκους 3 μέτρων * 3/4"
- Σωλήνα αέρα 15 m x 3/8", φίλτρο υλικού 18 mesh
- Σετ ψεκασμού θαρέως τύπου χωρίς αέρα με περίβλημα προστασίας Blue RAC X, μπεκ RAC X και φίλτρο υλικού 30 mesh
- Σετ ψεκασμού τελικού φινιρίσματος με χρήση αέρα με ακροφύσιο αέρα 4 mm, προστατευτικό ακροφυσίου αέρα και 4 διαφορετικούς δίσκους ανεμιστήρα
- Σετ Καθαρισμού: εύκαμπτη ζύστρα, ζύστρα φίλτρου, μπίλιες καθαρισμού, βούρτσα, καθαριστής ακροφυσίου αέρα



* μόνο στο T-MAX™ 657

**το μέγιστο μήκος του σωλήνα εξαρτάται από το υλικό.



Ένα επαγγελματικό μηχάνημα Airless για πολλές εφαρμογές όπως παρετίνες, ελαστομερί, πυράντοχα, εποξειδικά υλικά αλλά και όλα τα χρώματα όπως ακρυλικά, πλαστικά, αστάρια, λαδομπογιές και άλλα. Είναι η ιδανική λύση για επαγγελματίες που απαιτούν ταχύτητα, άψογο αποτέλεσμα και μείωση κόστους εργασίας. Ένα μηχάνημα εύκολο και απλό στην χρήση και την συντήρηση, καθώς διαθέτει πλεκτρονικό εγκέφαλο λειτουργιών και αυτόματο σύστημα καθαρισμού. Μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με 2 πιστόλια για βαφή και συνεργάζεται με μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	MARK V
Ισχύς	220 V / 1650 W (2,2 Hp)
Μέγιστο μπέκ (με χρώμα) (με στόκο)	0,035" 0,037"
Μέγιστη παροχή (με χρώμα) (με στόκο)	4,3 Lt/min 5,5 Lt/min
Μέγιστη πίεση	230 bar
Βάρος	59 Kg
Κινητήρας	DC "Brushless" TEFC



Το MARK V διαθέτει ρυθμιστή Smart Control:

Ψηφιακή οθόνη ελέγχου προβλημάτων και ρύθμισης πίεσης για μεγαλύτερη και ομοιόμορφη πίεση λειτουργίας. Βεντάλια με βελτιωμένο φεκασμό και σταθερή πίεση στο πιστόλι.

- **Γρήγορο:** Ψεκάζει στόκο, σαν χρώμα στην ταχύτητα των Airless
- **Οικονομικό:** Εξοικονόμηση υλικού, γρήγορη ολοκλήρωση εργασίας
- **Απλό:** Καθαρίζεται γρήγορα και αυτόματα
- **Αποτελεσματικό:** Τέλειες επιφάνειες, ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Δυνατότητα συνεργασίας με κάθε χρώματος ή στόκου 90 λίτρων, ο οποίος τροφοδοτεί την αντλία χρωσιμοποιώντας την βαρύτητα. Προσφέρει μεγάλο πλεονέκτημα ειδικά για υλικά μεγάλης πυκνότητας, όπως γύψο και πληρωτικά υλικά. Μπορεί να χρωσιμοποιηθεί ακόμη και για την μεταφορά του φύλαξη του υλικού κατά την διάρκεια της νύχτας.



MARK V PLATINUM

Το νέο μοντέλο **MARK V** στόκου κ βαφής διαθέτει:

- Σύστημα τυλίγματος λάστιχου
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα εγκέφαλου για αποφυγή κλοπής
- Τηλεκοντρόλ για έλεγχο της πίεσης
- Αυτοματοποιημένο σύστημα καθαρισμού



Διπλάσιο του **MARK V** σε δύναμη, για Airless εφαρμογές στόκου

- Διπλασιάστε την παραγωγή σας: περισσότερο από δύο φορές η παραγωγή ενώς **MARK V**
- Διπλασιάστε της δυνατότητες σας για εφαρμογές όλων των υλικών
- Διπλασιάστε τον κύκλο εργασιών σας
- Ιδανικό για όλα τα παχύρευστα υλικά: πυράντοχα, ελαστομερή, τσιμεντοχρώματα, στόκους
- Ρυθμιστής SmartControl - για μεγαλύτερη σταθερότητα στην πίεση λειτουργίας, ομοιόμορφη βεντάλια με βελτιωμένο ψεκασμό και σταθερή πίεση στο πιστόλι
- Δυνατότητα βαφής με δύο πιστόλια ταυτόχρονα ή τέσσερα ρολά
- Μπορεί να ψεκάσει άνετα σε ύψος άνω των 30 μέτρων

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	MARK X
Ισχύς	220 V / 3000 W (4 Hp)
Μέγιστο μπέκ (με χρώμα) (με στόκο)	0,045" 0,051"
Μέγιστη παροχή (με χρώμα) (με στόκο)	7,6 Lt/min 9,1 Lt/min
Βάρος	63 Kg
Κινητήρας	DC "Brushless"



Το μηχάνημα παραδίδεται έτοιμο προς χρήση με:

- 15 m λάστιχο bluemax ½"
- Πιστόλι ψεκασμού spack gun
- Μπέκ
- Αυτόματος RAC X
- Whip hose 3,3 m 3/8"
- Εργαλεία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης
- Λάδι TSL

Διαθέτει:

- Υψηλής αντοχής έμβολο με κεραμικές μπίλιες και έξτρα μεγάλη είσοδο υλικού για μεγάλη διάρκεια ζωής και άνεση, ακόμη και σε πολύ παχύρευστα υλικά
- Πιστόλι ψεκασμού Spack Gun για μεγαλύτερη άνεση στον ψεκασμό

Σύστημα Proconnect που απελευθερώνει την αντλία
χωρίς χρήση εργαλείων.



Υδραυλικό Σύστημα Βαφής & Στόκου



ΕΗ/GH 200 HDI

Το υδραυλικό μπχάνημα βάφης και στόκου **ΕΗ/GH 200** είναι ιδανικό για εργολάβους - ελαιοχρωματιστές ή κατασκευαστικές εταιρίες, που απαιτούν την εναλλακτική λύση όταν δεν υπάρχει παροχή ρεύματος, καθώς μετατρέπεται εύκολα από πλεκτροκίνητο σε βενζινοκίνητο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	H 200 HDI
Μέγιστο μπεκ (βενζινοκινητό)	0,047"
Μέγιστο μπεκ (πλεκτροκινητό)	0,039"
Μέγιστη πίεση	230 bar
Μέγιστη παροχή	8,1 Lt/min
Βάρος	73 Kg
Βενζινοκινητήρας	4,1 Kw (5,5 Hp)
Χωροπικότητα καυσίμου	3,6 Lt

- Ιδανικό στο χρώμα και στο ψεκασμό στόκου σε κατοικίες και οικοδομές
- Εύκολη μετατροπή από πλεκτρικό σε βενζινοκίνητο, χωρίς εργαλεία
- Άμεση βύθιση στο δοχείο υλικού
- Ανακαινίσεις κατοικιών, νέες οικοδομές, εμπορικά κέντρα, πολυκατοικίες, μεγάλα εργοτάξια



Βενζινοκίνητα Συστήματα Βαφής

GMAX

Ιδανική σειρά για εργασίες σε χώρους όπου δεν υπάρχει παροχή ρεύματος. Ελαφρύ και πρακτικό.



Πλεονεκτήματα για επαγγελματίες:

- Υψηλή απόδοση
- Μεγάλο μέγεθος μπεκ
- Αποκλειστικό σύστημα αποδέσμευσης της αντλίας **ProConnect**
(Η αντλία αφαιρείται και αντικαθίσταται χωρίς κανένα εργαλείο σε λίγα λεπτά)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	GMAX 3900	GMAX 5900	GMAX 7900
Μέγιστο μέγεθος μπεκ με 1 πιστόλι με 2 πιστόλια	0,035" 0,025"	0,043" 0,031"	0,047" 0,035"
Μέγιστη παροχή	4,7 Lt/min	8,0 Lt/min	8,3 Lt/min
Μέγιστη πίεση	230 bar	230 bar	230 bar
Μέγιστο μίκος λάστιχου	45 m	60 m	75 m
Κινητήρας HONDA	3,0 Kw	4,1 Kw	4,8 Kw
Εκτόπισμα κινητήρα	118 cm ²	3163 cm ²	3196 cm ²
Χωροπικότητα κάδου καυσίμων	2,5 Lt	3,6 Lt	3,6 Lt
Κατανάλωση καυσίμων	313 g/Kw.hr - 230 g/Hp.hr	313 g/Kw.hr - 230 g/Hp.hr	313 g/Kw.hr - 230 g/Hp.hr
Βάρος	50 Kg	64 Kg	67 Kg

Υλικά:

Παρετίνες, πυράντοχα, εποξειδικά, ακριλικά, λάτεξ, γαλακτώματα, αστάρια, υδατοδιαλυτά χρώματα, αδιάλυτα χρώματα κ.α

FIELDLAZER

Το νέο μηχάνημα **FIELDLAZER** της Αμερικανικής εταιρίας Graco είναι ιδανικό για διαγραμμίσεις γηπέδων με τεχνολογία Airless επιτυγχάνοντας φωτεινές, καθαρές και ομοιόμορφες γραμμές. Είναι εύκολο στην χρήση, στην συντήρηση και στην αποθήκευση. Ιδανικό για όλους τους τύπους χρώματος για ευθείες, κυκλικές και ημικυκλικές γραμμές καθώς και γωνίες. Επίσης υπάρχει δυνατότητα απόσπασης του πιστολιού, για σχηματισμό γραμμάτων και σχημάτων καθώς και τη βαφή μεγάλων επιφανειών.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	FIELDLAZER
Max Παροχή	1,9 Lt/min
Max Πίεση	60 bar
Βάρος	36 Kg
Τύπος Μηχανής	Βενζινοκινητήρας HONDA τετρακίνητος 1,5 Hp
Χωροπικότητα Δεξαμενής Καυσίμων	0,7 Lt

Εύκολη αλλαγή φίλτρου



Σύστημα αυτόματης ρύθμισης πίεσης



Το μηχάνημα παραδίδεται έτοιμο προς χρήση και περιλαμβάνει:

- Λάστιχο 7,5 m dura flex 3/16"
- Πιστόλι SG2
- Μπεκ
- Αυτόματος βαφής
- Ασπίδες προστασίας ψεκασμού
- Λάδι TSL



LINELAZER 3400



Το διαγραμμιστικό LINELAZER 3400 της Αμερικανικής εταιρίας Graco είναι η καλύτερη λύση για επαγγελματίες που αναλαμβάνουν μικρές και μεσαίες εργασίες. Παρόλο που η δυναμική του είναι για μονή γραμμή, το μέγεθος του καθώς και ο ελαφρύς και εργονομικός σκελετός του το καθιστούν ιδανικό για επαναψεκασμό γραμμών, πάρκινγκ, κ.α.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	LINELAZER 3400
Μέγιστο μπεκ	1 πιστόλι 0,027"
Μέγιστη ροή	2,8 Lt/min
Μέγιστη πίεση	230 bar
Βάρος	65 Kg
Τύπος μυχανής	HONDA 4,0 Hp
Χωροπικότητα δεξαμενής καυσίμων	2,5 Lt
Διαστάσεις (π x υ x μ)	81 x 162 x 155 cm

Το παραπάνω μοντέλο περιλαμβάνει:

Κινητήρα HONDA 4 Hp, 1 πιστόλι βαφής, 1 αυτόματο πιστολιού, όργανο ελέγχου πίεσης, 1 μπεκ διαγραμμίσεων και 1 μπεκ για stencils.

LINELAZER IV 3900 - IV 5900

- Νέο σύστημα αντλίας GMAX II με 9% περισσότερη ροή και 7% από τα προηγούμενα μοντέλα
- Μεγάλη ακρίβεια ψεκασμού και σταθερές γραμμές
- Ιδανικό για χώρους πάρκινγκ, δρόμους, αεροδρόμια κ.α.
- Εργονομικός σχεδιασμός για άνεση και ευκολία στη χρήση
- Δυνατότητα χρήσης ως μυχάνημα airless για γενικές εργασίες βαφίματος
- Διαθέτει A.V.R.S. σύστημα, το οποίο μειώνει κατά 60% τις δονήσεις για καλύτερης ποιότητας γραμμές
- Ψηφιακό σύστημα ένδειξης πληροφοριών
- Δυνατότητα ψεκασμού ακόμη και παχύρρευστων υλικών, υδατοδιαλυτών και μπ., με δύο πιστόλια



Μοντέλο	LINELAZER IV 3900	LINELAZER IV 5900
Μέγιστο μπεκ	1 πιστόλι 0,035"	1 πιστόλι 0,043"
Μέγιστο μπεκ	2 πιστόλια 0,025"	2 πιστόλια 0,029"
Μέγιστη παροχή	4,7 Lt/min	6,0 Lt/min
Μέγιστη πίεση	230 bar	230 bar
Βάρος	96 Kg	105 Kg
Τύπος μυχανής	HONDA 4,0 Hp	HONDA 5,5 Hp
Χωροπικότητα δεξαμενής καυσίμων	2,5 Lt	3,6 Lt
Διαστάσεις (π x υ x μ)	81 x 102 x 165 cm	81 x 102 x 165 cm

Σύστημα Διοχέτευσης Υαλόμπαλων EZ BEAD SYSTEM

- Διοχέτευση υαλόμπαλων μυχανικά και με βαρύτητα
- Οι κεφαλές διοχέτευσης προσαρμόζονται στα 5,10 και 15 cm

Στο μυχάνημα συμπεριλαμβάνεται: 15 m λάστιχο Bluemax 3/8", πιστόλι Flex Plus, 1 μπεκ διαγραμμίσεων και 1 μπεκ για stencil RAC5

LINELAZER IV 200HS

Το μηχάνημα **LINELAZER IV 200HS** της Αμερικανικής εταιρίας Graco είναι ο αρχηγός της σειράς καθώς διαθέτει βαρέως τύπου υδραυλικό σύστημα και την μεγαλύτερη παροχή για μεγάλου όγκου εργασίες. Χρησιμοποιείται συνήθως από κατασκευαστικές ή εργολάβους δημόσιων έργων, αεροδρομίων, χώρους πάρκινγκ, εθνικών οδών κ.α.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	LINELAZER IV 200HS
Μέγιστο μπεκ	1 πιστόλι 0,045"
Μέγιστο μπεκ	2 πιστόλια 0,033"
Μέγιστη παροχή	7,5 Lt/min
Μέγιστη πίεση	230 bar
Βάρος	125 Kg
Τύπος μηχανής	5,5 Hp HONDA GX
Χωροπικότητα δεξαμενής καυσίμων	3,6 Lt
Διαστάσεις (π x υ x μ)	81 x 102 x 165 cm



Το κύριος μηχάνημα περιλαμβάνει:

- 15 m λάστιχο Bluemax 3/8"
- 1 πιστόλι Flex Plus
- 1 μπεκ διαγραμμίσεων
- 1 μπεκ για stencil RAC5

Επαγγελματικά Προτερήματα:

- Η μεγαλύτερη αντλία στη σειρά LINELAZER με υδραυλικό σύστημα, για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, χωρίς προβλήματα
- Η χωροπικότητα του υδραυλικού ρεζερβουάρ, έχει αυξηθεί κατά 20% και ο σχεδιασμός του ανεμιστήρα προσφέρει 70% περισσότερο αέρα για καλύτερη ψύξη
- Η αυξημένη απόδοση κάνει το LINELAZER IV 200 HS την No. 1 προτίμηση στους επαγγελματίες που απαιτούν την σωστή και γρήγορη εργασία
- Κατάλληλο για συνεχόμενο ψεκασμό υλικών, ακόμα και με υψηλό ιξώδες
- Για πάρκινγκ μεγάλου μεγέθους, διαγραμμίσεις δρόμων και αεροδρομίων
- Δυνατότητα συνδυασμού με κάθισμα Linedriver για μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στη χρήση

LINEDRIVER (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

- Μετατρέπει ένα Airless μηχάνημα διαγραμμίσεων σε αυτοκινούμενο όχημα
- Ευκολία στη διατήρηση σταθερής ταχύτητας και αναπαραγωγής της ίδιας ποσότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας
- Με ενσωματωμένη μηχανή **HONDA** έτσι ώστε να κινείται ανεξάρτητο χωρίς να επηρεάζεται η δύναμη του μηχανήματος διαγραμμίσεων
- Δυνατότητα μεταφοράς έξτρα ποσότητας χρώματος, εξοικονομώντας το χρόνο γεμίσματος



ROADLAZER 3 PUMPS



Το ROADLAZER είναι το οικονομικότερο επαγγελματικό σύστημα διαγράμμισης στην αγορά σήμερα: με τις χαμηλότερες δαπάνες συντήρησης και εργασίας καθώς και τις χαμηλότερες συνολικές δαπάνες μεταφοράς. Άλλες συγκρίσιμες μονάδες κοστίζουν δύο φορές πιο πολύ!!! Παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα διαγράμμισης και διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ψεκασμού και παροχής υαλόμπαλων.

Είναι σχεδιασμένο με 300 SeriesGrade εξαρτήματα ώστε να προσφέρει 100% χημική συμβατότητα με όλα τα νέα pH-sensitive υδατοδιάλυτα χρώματα.

Είναι ιδιαίτερα εύκολο στην φόρτωση και εκφόρτωση από ένα μόνο άτομο χωρίς χρήση γερανού. Το σύστημα βιντεοκάμερας προσφέρει μοναδική ευκολία στην παρακολούθηση της διαγράμμισης χωρίς την ανάγκη δεύτερου ατόμου για να ελέγχει.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	ROADLAZER - 3 PUMPS
Μέγιστη πίεση	133 bar
Ροή	9,5 Lt/m (ανά αντλία)
Πίεση λειτουργίας πιστολιών	Έως 13 bar
Βάρος ρυμουλκούμενου οχήματος	494 Kg (άδειο) 642 Kg (γεμάτο)
Βάρος άξονα	195 Kg (άδειο) 218 Kg (γεμάτο)
Μηχανή	18 Hp
Χωρητικότητα υδραυλικής δεξαμενής λαδιού	45 Lt

Με την τεχνολογία Airless η διαγράμμιση πραγματοποιείται με μεγάλη ακρίβεια, γρήγορο στέγνωμα γραμμής και σταθερή ποσότητα ψεκασμού χρώματος.

- Ταχύτητα διαγράμμισης διπλών γραμμών: 16 Km/h
- Στιγμιαία διαθεσιμότητα χρώματος και επιλογής αυτού: 8 Km/h
- Συνδιασμένος ψεκασμός 3 πιστολιών: 914 mm πλάτος γραμμής
- Ταυτόχρονη διαγράμμιση δύο χρωμάτων: μέχρι τρεις γραμμές



Αεροκίνητες Αντλίες Βαφής

TRITON



Ένα σύστημα αεροκίνητης διαφραγματικής αντλίας για εφαρμογές υψηλής ποιότητας, διακοσμητικά φινιρίσματα σε ξύλο και μεταλλικά μέρη.

Πλεονεκτήματα:

- Η χαμηλής συχνότητας ταλάντωσης της αντλίας, προσφέρει σταθερό ψεκασμό για τέλειο φινίρισμα
- Εξασφαλίζει γρήγορες εναλλαγές χρώματος, κερδίζοντας χρόνο και χρήμα
- Ανακύκλωση του υλικού για διατήρηση της ελαστικότητας και της ρευστότητας του
- Απλή και εύκολη στην χρήση, στον καθαρισμό και στην συντήρηση

Εφαρμογές:

Κατασκευές μετάλλου, αυτοκινητοβιομηχανία, ξύλο, λούστρα, τεχνοτροπίες Βερνικιού, πλεκτροστατική Βαφή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πίεση	Παροχή	Καταν. αέρα αντλίας
7 bar	32 Lt/min	42 Lt/min



MERKUR

Αεροκίνητη αντλία βαφής Airless με ενισχυμένη τεχνολογία για ψεκασμό χρωμάτων προεργασίας και φινιρίσματος, προσφέροντας εκπληκτική εξοικονόμηση υλικού. Η καλύτερη επιλογή για εφαρμογές διακοσμητικών φινιρισμάτων.



Πλεονεκτήματα:

- Χαμηλός θόρυβος, χαμηλή ταλάντωση, μεγαλύτερη δύναμη
- Νέα τεχνολογία αντλίας SST για συνεχής και σταθερή ροή του υλικού και της βεντάλιας
- Ενισχυμένη τεχνολογία προώθησης υλικού για την καλύτερη αποτελεσματικότητα μεταφοράς και εξοικονόμησης του
- Εύκολη στον καθαρισμό επιτρέποντας γρήγορες εναλλαγές χρωμάτων και μειωμένη χρήση διαλυτικού
- Η κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, η αργή παλινδρόμηση και η χαμηλή κατανάλωση αέρα, επιμηκύνουν κατά πολύ την διάρκεια ζωής της αντλίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πίεση	Παροχή	Καταν. αέρα αντλίας
210 bar	2,4 Lt/min	200 Lt/min

Εφαρμογές:

Ξύλινα έπιπλα, ντουλάπια, μεταλλικές κατασκευές, για όλα τα χρώματα με βάση το νερό ή τους διαλύτες.

FALCON

Αυξάνετε την παραγωγικότητα, την ταχύτητα, την ποιότητα και μειώστε το κόστος και τον χρόνο εργασίας!!!

Απλή αεροκίνητη air assisted αντλία, με οικονομικά πακέτα πιστολιών ψεκασμού. Ιδανική λύση για αρχάριους χρήστες, για τέλεια φινιρίσματα.

Πλεονεκτήματα:

- Ατσάλινη βάση σε μικρό και πρακτικό σχεδιασμό και εξαρτήματα μεγάλης ανθεκτικότητας
- Συνεχής και σταθερή ροή μιας μεγάλης γκάμας υλικών, ποικίλης πυκνότητας
- Εξαιρετικής αντοχής αντλία από ανοξείδωτο ατσάλι
- Απλή και εύκολη στην χρήση, στον καθαρισμό και στη συντήρηση
- Μειώνει αισθητά το κόστος υλικών και αποβλητών και αυξάνει την ταχύτητα

Εφαρμογές:

Έπιπλα ξύλου και ντουλάπια, ξύλινες πόρτες και παράθυρα, μεταλλικές κατασκευές.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πίεση	Παροχή	Καταν. αέρα αντλίας
103 bar	1,1 Lt/min	20 Lt/min



Αεροκίνητες Αντλίες Βαφής

PRESIDENT



Η αντλία βαφής Airless **PRESIDENT** της Graco σχεδιάστηκε για χρήση στο τραχύ περιβάλλον των εφαρμογών προστατευτικών επιστρωμάτων, καθώς επίσης και για απαιτητικές ανάγκες παραγωγής των κατασκευαστών βαρέως εξοπλισμού.

Είναι η ιδιαίτερη λύση για τις διαδικασίες που απαιτούν την εύκολη μεταφορά ενός τροχήλατου μηχανήματος βαφής. Είναι έτοιμη για χρήση. Παραδίδεται με πιστόλι βαφής, στριφτάρι και εύκαμπτο σωλήνα βαφής, για να παρέχεται στο χειριστή η μέγιστη άνεση και η ευκολία χειρισμού. Αυτή η μονάδα συνδυάζει την ανώτερη τεχνολογία αντλιών Graco και πιστολιών που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση με αξιοπιστία και εγγύηση καλής λειτουργίας. Επιλέξτε το τυποποιημένο μοντέλο ή το ανοξείδωτο για διαβρωτικά υλικά.

Χαρακτηριστικά υλικά που χρησιμοποιούνται:

Αστάρι (primer), χρώμα υψηλής πυκνότητας, προαναμεμειγμένο χρώμα πολλαπλών συστατικών (εροχύ).

Χαρακτηριστικές Βιομηχανικές εφαρμογές:

Ναυτιλία, αυτοκινητοβιομηχανία, μεταλλικές κατασκευές, επιπλοποιΐα.



XTREME

Η σειρά **XTREME** αποτελείται από τελευταίας τεχνολογίας μηχανές ψεκασμού υψηλής απόδοσης, για εφαρμογές υψηλής πίεσης.

- Τεσταρισμένη υπεροχή σε σχέση με άλλες μηχανές του ανταγωνισμού
- Ειδικά σχεδιασμένη για να αντέχει και στις πιο ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Ψεκάζει και τα πιο παχύρευστα υλικά και στις πιο δύσκολες επιφάνειες
- Προσφέρει ρυθμίσεις υλικού, διαγνώσεις συστήματος και έλεγχο διακοπής λειτουργίας
- Διαθεσιμότητα ρυθμίσεων για μεγαλύτερη ευελιξία ανάλογα με την εφαρμογή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	X 25	X 30	X 35	X 40	X 45	X 46	X 50	X 55	X 60	X 70	X 90
Απόδοση ανα κύκλο	290 cc	220 cc	115 cc	180 cc	290 cc	145 cc	250 cc	115 cc	220 cc	180 cc	145 cc
Μέγεθος κινητήρα	NXT3400	NXT3400	NXT2200	NXT3400	NXT6500	NXT3400	NXT6500	NXT3400	NXT6500	NXT6500	NXT6500
Μέγιστη πίεση (bar)	164	217	262	262	313	327	359	410	417	500	500
Μέγιστη είσοδος αέρα (bar)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5,4
Μέγιστη ελεύθερη απόδοση ροής	52,2 Lt/min	38 Lt/min	22,7 Lt/min	32 Lt/min	52,2 Lt/min	28 Lt/min	43 Lt/min	22,7 Lt/min	38 Lt/min	32 Lt/min	28 Lt/min
Απόδοση στα 60 cpm	17 Lt/min	12,9 Lt/min	7,6 Lt/min	11,0 Lt/min	17 Lt/min	8,7 Lt/min	15,2 Lt/min	7,6 Lt/min	12,9 Lt/min	11,0 Lt/min	8,7 Lt/min

REACTOR E10

Η μηχανή **E10** δύο συστατικών **REACTOR** της Αμερικανικής εταιρίας Graco, είναι η ιδιαίτερη λύση για επαγγελματίες που αναλαμβάνουν μικρές εργασίες που απαιτούν ταχύτητα χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα. Διαθέτει Smart Control για εύκολο προγραμματισμό, λειτουργία και αντιμετώπιση βλαβών.

Το σύστημα ψεκασμού δύο συστατικών **E10** είναι κατάλληλο για εφαρμογές όπως:

- Μονώσεις δεξαμενών
- Θερμομονώσεις δεξαμενών, κοντέΐνερ, πλοίων κ.λ.π.
- Ευέλικτο σε αλλαγές από κρύο σε ζεστό ψεκασμό αφρού
- Μονώσεις δαπέδων
- Εφαρμογές έκχυσης και γεμίσματος ελαστικών
- Γεμίσματα αρμών και ρωγμών
- Επισκευές κουφωμάτων

Πλεονεκτήματα:

- Εύκολο στην μεταφορά και πρόσβαση σε δυσπρόσιτα μέρη
- Λειτουργία από ένα άτομο μόνο. Κέρδος μείωσης προσωπικού
- Ευέλικτο σε αλλαγές από κρύο σε ζεστό ψεκασμό αφρού
- Οικονομία 30% σε κόστος υλικού σε σύγκριση με άλλα συστήματα
- Γρήγορη απόσβεση κόστους αγοράς

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	REACTOR E10
Τύπος	Ηλεκτροκίνητο
Μέγιστη πίεση	138 bar
Μέγιστο μήκος σωλήνα	33 m
Απόδοση	5,4 Kg/min
Κατανάλωση αέρα	350 Lt/min
Ταχυθερμαντήρες	1000 W - 2000 W
Βάρος	72 Kg



Το σύστημα περιλαμβάνει:

- Λάστιχα 15 m
- Λάστιχο whip hose 3 m
- Πιστόλι ψεκασμού Fusion gun - AP

Μηχανές Ανάμειξης & Ψεκασμού

REACTOR A20 - E20 - E30



Αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τη σειρά μηχανών ψεκασμού δύο συστατικών REACTOR της Αμερικανικής εταιρίας Graco με προθερμαντήρα και θερμαινόμενα λάστιχα, ειδικά σχεδιασμένα για ακρίβεια στην θερμοκρασία και την πίεση.

Διαθέτουν ψηφιακό κοντρόλ ρυθμίσεων & ελέγχου λειτουργίας. Αποτελούν την κορυφαία επιλογή για εφαρμογές πολυουρεθάνης και πολυουρίας όπως:

- Μονώσεις ταρατσών και κεραμοσκεπών
- Θερμομονώσεις δεξαμενών, κοντέΐνερ, πλοίων κ.λ.π.
- Εξωτερικές θερμομονώσεις, υγρομονώσεις
- Μονώσεις δαπέδων
- Εφαρμογές έκχυσης και γεμίσματος ελαστικών
- Μονώσεις ψυκτικών θαλάμων


Πλεονεκτήματα:

- Ταχύτητα, ευκολία εφαρμογής και αυτονομία
- Απόλυτη στεγανότητα, αύξηση αντοχής και προστασίας
- Αύξηση παραγωγικότητας & μείωση κόστους υλικών
- Ελάχιστες απαιτήσεις σε προσωπικό
- Εύκολη εφαρμογή σε παλιές κατασκευές
- Εύκολη και ακριβής εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	REACTOR A20	REACTOR E20	REACTOR E30
Μέγιστη πίεση	138 bar	138 bar	138 bar
Μέγιστο μήκος σωλήνα	64 m	64 m	94 m
Απόδοση	9 Kg/min	8,1 Kg/min	15,3 Kg/min
Θερμαντήρας	6000 W	6000 W	10200 W
Βάρος	114 Kg	155 Kg	181 Kg
Είδος μοτέρ	Αεροκίνητο (κατανάλωση 740 Lt/min)	Ηλεκτροκίνητο	Ηλεκτροκίνητο

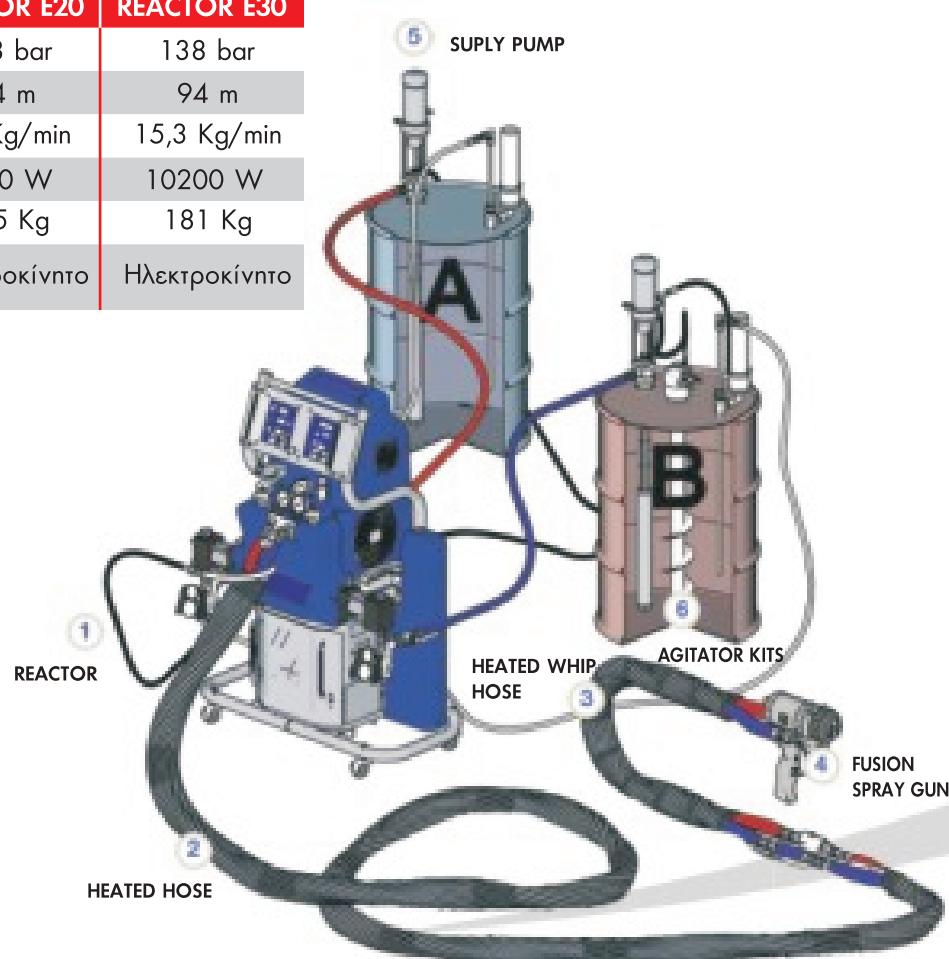

Τα συστήματα περιλαμβάνουν:

- Θερμαινόμενα λάστιχα 15 m
- Λάστιχο whip hose 3m
- Πιστόλι ψεκασμού Fusion gun - AP

Μηχανές Ανάμειξης & Ψεκασμού

REACTOR H-XP2 & H-XP3



Η σειρά υδραυλικών μηχανών ψεκασμού δύο συστατικών REACTOR H-XP2 & H-XP3 της Αμερικανικής εταιρίας Graco με προθερμαντήρα και θερμαινόμενα λάστιχα, είναι ειδικά σχεδιασμένη για ακρίβεια στην θερμοκρασία και την πίεση. Διαθέτει ψηφιακό κοντρόλ ρυθμίσεων & ελέγχου λειτουργίας.

Αποτελεί την κορυφαία επιλογή για όλες τις εφαρμογές πολυουρεθάνης και πολυουρίας ακόμη και για αυτές που δεν εφαρμόζονται με τις άλλες μηχανές δύο συστατικών όπως:

- Μονώσεις πισινών
- Θερμομονώσεις δεξαμενών, κοντέϊνερ, πλοίων κ.λ.π.
- Εξωτερικές θερμομονώσεις, υγρομονώσεις
- Μονώσεις δαπέδων
- Εφαρμογές έκχυσης και γεμίσματος ελαστικών
- Μονώσεις σωληνώσεων και αγωγών

Πλεονεκτήματα:

- Ταχύτητα και υψηλή απόδοση παραγωγής
- Απόλυτη στεγανότητα, αύξηση αντοχής και προστασίας
- Αύξηση παραγωγικότητας & μείωση κόστους υλικών
- Ελάχιστες απαιτήσεις σε προσωπικό
- Ιδανική για πολύ υψηλές επιφάνειες όπου απαιτείται μεγάλο μήκος σωλήνα
- Εύκολη και ακριβής εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες

Τα συστήματα περιλαμβάνουν:

- Θερμαινόμενα λάστιχα 15 m
- Λάστιχο whip hose 3 m
- Πιστόλι ψεκασμού Fusion gun - AP



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	REACTOR H-XP2	REACTOR H-XP3
Μέγιστη πίεση	240 bar	240 bar
Μέγιστο μήκος σωλήνα	94 m	125 m
Απόδοση	5,7 Lt/min	9,5 Lt/min
Θερμαντήρας	15300 W	20400 W
Βάρος	255 Kg	271 Kg
Είδος μοτέρ	Υδραυλικό	Υδραυλικό

FUSION GUN

Τα πιστόλια δύο συστατικών FUSION GUN είναι ιδανικά για αφρό πολυουρεθάνης, πολυουρία, πολυουρεθανικά επιστρώματα και κόλλες.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός τους, τα υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας μέρη τους εξασφαλίζουν κορυφαία μείζη, μεγάλη αντοχή και άψογο αποτέλεσμα εφαρμογής. Υπάρχουν δύο τύποι πιστολιών: Air Purge για εύκολη χρήση και Mechanical Purge για κορυφαία μείζη.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	AIR PURGE	MECHANICAL PURGE
Μέγιστη απόδοση	18 Kg/min	20,4 Kg/min
Μέγιστη πίεση	240 bar	240 bar
Μέγιστη θερμοκρασία	93°C	93°C



SIVAJET MN & SM 5



Τα **SIVAJET MN & SM 5** είναι άκρως αποδοτικά μηχανήματα συνεχούς ανάδευσης, άντλησης και ψεκασμού σοβά - γυψοκονιαμάτων, σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο που να μεταφέρονται εύκολα, γρήγορα και να είναι φιλικά προς τον χρήστη.

Μπορούν να μεταφερθούν ακόμα και με ένα αυτοκίνητο.

Είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους του έτοιμου στεγνού σοβά και ασβεστοκονιαμάτων, όπως και υλικά βασισμένα στο γύψο, τον ασβέστη και το τσιμέντο.

Κατάλληλα για όλους τους τύπους εργοστασιακών ξηρών υλικών άντλησης που έχουν ήδη αναμιχθεί, όπως:

- Σοβάς γύψου
- Σοβάς ασβέστη
- Σοβάς τσιμέντου
- Εξωτερικός σοβάς
- Σοβάς τσιμέντου ασβέστη
- Ασβεστοκονίαμα
- Κονίαμα αρμών
- Μονωτικός σοβάς
- Ενίσχυση ασβεστοκονιάματος
- Ασβεστοκονίαμα σχισμών
- Υλικά βιομηχανικών δαπέδων και πολλά άλλα

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	MN	SM 5
Απόδοσης αντλίας	13 Lt/min	22 Lt/min
Πίεση λειτουργίας	15 - 30 bar	30 bar
Απόσταση μεταφοράς	Μέγιστο 30 m	Μέγιστο 50 m
Μοτέρ	230 V	400 V, 50 Hz, 3 Hp
Μοτέρ αντλίας	3,0 Kw	5,5 Kw
Ισχύς κομπρεσέρ	0,9 Kw, 250 Lt/min, 5,5 bar	0,9 Kw, 250 Lt/min, 6 bar
Πίεση νερού	Ελάχιστο 2,5 bar	Ελάχιστο 2,5 bar
Σωλήνας	Ø 25 mm	Ø 25 mm
Ύψος φόρτωσης	1100 mm	905 mm
Διαστάσεις	960 x 720 x 1310 mm	1200 x 710 x 1550 mm
Χωρητ. χοάνης	90 Lt	150 Lt
Συνολικό Βάρος	190 Kg	360 Kg

Αντλίες Μεταφοράς Υλικών

VP210 - VP220 - VP250 - VP500



Οι VP 210 & VP 220 είναι πλεκτροκίνητες συρόμενες αντλίες.

Αποτελούνται από φορητές μονάδες, κάνοντας την μεταφορά εύκολη και άνετη σε όλες τις απαιτούμενες τοποθεσίες λόγω του μικρού μεγέθους και βάρους.



- Για χρήση έτοιμων ξηρών ασβεστοκονιαμάτων όπως:
Τελικά επιχρίσματα, συνθετικό σοβά, μονωτικά ασβεστοκονιάματα, ενισχυτικά ασβεστοκονιάματα, κλπ
- Για ρευστά και σε μορφή πάστας προϊόντα όπως:
Ενωτικά ασβεστοκονιάματα, μονωτικά ασβεστοκονιάματα, τελικά επιχρίσματα έως 3 mm κόκκο, κλπ



Οι VP 250 & VP 500 είναι ιδανικές αντλίες για εργασία σε υψηλής απαίτησης χωρητικότητας και ύψους ιμάντα. Τα επιτρεπόμενα μεγέθη κόκκου υλικών είναι 0-8mm για την άντληση και 0-6mm για ψεκασμό. Μπορούν να τροφοδοτηθούν από συνεχόμενο αναδευτήρα.

- Για χρήση έτοιμων ξηρών ασβεστοκονιαμάτων
- Προϊόντα σε μορφή πάστας
- Προϊόντων με βάση τον ασβέστη ή το τσιμέντο



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	VP 210 K	VP 220 K	VP 250 V	VP 500 V
Αναρρόφηση*	3 - 20 Lt/min	7 - 70 Lt/min	2 - 70 Lt/min	1 - 144 Lt/min
Πίεση εργασίας*	30 bar	30 bar	40 bar	40 bar
Απόσταση ιμάντα*	40 m	50 m	100 m	100 m
Ύψος ιμάντα*	30 m	30 m	50 m	50 m
Κίνηση	400 V, 50 Hz**	400 V, 50 Hz**	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Ισχύς αναρρόφησης	3 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw	7,5 Kw
Ταχύτητα	60 - 280 rpm	175 - 400 rpm	60 - 420 rpm	33 - 223 rpm
Παροχή ρεύματος	400 V, 32 A, 3 Ph	400 V, 32 A, 3 Ph	400 V, 32 A, 3 Ph	400 V, 32 A, 3 Ph
Κατανάλωση πληκτρικού	6.7 A	12 A	12.5 A	12,5 A
Καλώδιο ρεύματος	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²
Ασφάλεια ρεύματος	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 25 A	3 x 25 A
Τηλεχειρισμός	pneumatic	pneumatic	pneumatic ή με καλώδιο	pneumatic ή με καλώδιο
Λάστιχο παροχής	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 50 + 35 mm	Ø 50 + 35 mm
Διαστάσεις	1220* 660* 670	2000* 1150* 750	2000* 1150* 750	2000* 1150* 750
Συνολικό βάρος	120 Kg	270 Kg	285 Kg	295 Kg

* Εξαρτάται από τη ποιότητα και τη πυκνότητα του ασβεστοκονιάματος, τον τύπο της αντλίας, τη διάμετρο ιμάντα και το ύψος ιμάντα

** Μηχανή 1 ταχύτητας



Συστήμα Εφαρμογής GELCOAT

GLASCAST GLICOAT



Τα συστήματα της σειράς **GLASCAST** είναι σχεδιασμένα για αξιόπιστη λειτουργία προσφέροντας ομοιόμορφες και ακριβείς εφαρμογές Gelcoat. Κατασκευασμένα με εξαιρετικά ανθεκτικά μέρη, τα μηχανήματα της Glascraft χρειάζονται λιγότερα αναλώσιμα. Με μειωμένα έξοδα συντήρησης και μειωμένες απώλειες κερδών λόγω Βλαβών, τα συστήματα Gelcoat της Glascraft είναι ότι καλύτερο για τον ιδιοκτήτη τους.

Διαχρονικός Σχεδιασμός

Σπειροειδείς τσιμούχες τριπλού χείλους - σκληρυμένους κυλίνδρους - βαλβίδες και έδρανα για μεγάλη αντοχή στη φθορά.

Διπλές Τσιμούχες στην αντλία καταλύτη

Διπλές τσιμούχες αποφυγής διαρροών - οποιαδήποτε διαρροή της πρωτεύουσας τσιμούχας, καταλήγει στο δοχείο καταλύτη και όχι στο πάτωμα.

Τα συστήματα GLASCAST χρησιμοποιούνται για:

- Τυπικές εφαρμογές ναυτιλίας
- Πισίνες και SPA
- Εφαρμογές ειδών υγιεινής (μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες)
- Τομέας οχημάτων μεταφορών
- Τεχνητά πετρώματα, κατασκευές

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	G2 - SSP	INDY 11:1 / MCG 11:1	INDY 20:1 / MCG 20:1	HVRP 17:1
Απαίτηση αέρα	425 Lt/min - 6,8 bar	480 Lt/min - 6,8 bar	480 Lt/min - 6,8 bar	620 Lt/min - 6,8 bar
Χωροπικότητα αντλίας υλικού	1 g/m (3,79 Lt/min)	2,5 g/m (9,5 Lt/min)	1,6 g/m (6,0 Lt/min)	4,1 g/m (15,5 Lt/min)
Παροχή αντλίας	.021 gal per cycle 50 cycles = 1 gal 13 cycles = 1 Lt	.050 gal per cycle 20 cycles = 1 gal 5 cycles = 1 Lt	.032 gal per cycle 31 cycles = 1 gal 8 cycles = 1 Lt	.082 gal per cycle 12 cycles = 1 gal 3 cycles = 1 Lt
Αναλογία της αντλίας του καταλύτη	1,5% - 8,2%	0,5% - 3,5%	0,8% - 5,6%	0,5% - 2,9%

ΠΙΣΤΟΛΙΑ INDY FORMULA INTERNAL / EXTERNAL MIX

Τα πιστόλια **INDY** είναι ειδικά σχεδιασμένα για την αξιοποίηση κάθε σταγόνας υλικού. Με τα συστήματα AAC (Air Assist Containment) προσφέρουν ακρίβεια στην απόδοση του καταλύτη και μειωμένη ταχύτητα υλικού, εξασφαλίζοντας το τέλειο αποτέλεσμα.

EXTERNAL



INTERNAL



Σύστημα Ηλεκτροστατικής Βαφής

LS 100-CB



Το LS100-CB είναι ένα φορπό σύστημα ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος, απόλυτα ασφαλές και κατάλληλο για βιομηχανίες και επαγγελματίες που απαιτούν ταχύτητα και ευκολία στην μεταφορά, με ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα βαφής. Ο ισπανικός οίκος SPRAY SA εγγυάται ασφάλεια, ποιότητα και αύξηση παραγωγής.

Το μηχάνημα παραδίδεται με:

- Σταθεροποιητή υψηλής πίεσης
Μοντέλο GSL M12
Διαστάσεων: Π*Β*Υ: 392 mm* 412 mm* 121 mm
Βάρους: 10 Kg
Παροχή ρεύματος: 220 V, 50/60 Hz
Μέγιστη κατανάλωση: 75 W
Παροχή πίεσης αέρα: 6 Kg/cm²
- Πιστόλι χειροκίνητο
Μοντέλο ML 3
Διαστάσεων Μ*Υ: 290 mm* 195 mm
Βάρους: 690 gr
Παροχή χρώματος: 0-400 cm³/min
Πίεση αέρα: 1, 5-3, 5 Kg/cm²
- Αντλία αναρρόφησης χρώματος από τον κάδο προς το πιστόλι
Μοντέλο K 24
Παράδοση: 24 Lt
Αναλογία: 1:1
Πίεση: 2-7 bar
- 7,5 m σωλήνας αέρος, χρώματος και ρεύματος
- Σταθερή και κινητή βάση





Ηλεκτροστατικό Πιστόλι Βαφής

PRO XS



Το ηλεκτροστατικό πιστόλι βαφής PRO XS της Αμερικανικής εταιρίας Graco είναι ιδανικό για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες όπου απαιτείται άψογη πρόσφυση και τέλειο αποτέλεσμα.

Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των μεγαλύτερων κατασκευαστών αεροσκαφών και αμαζοστοιχιών ανά τον κόσμο.

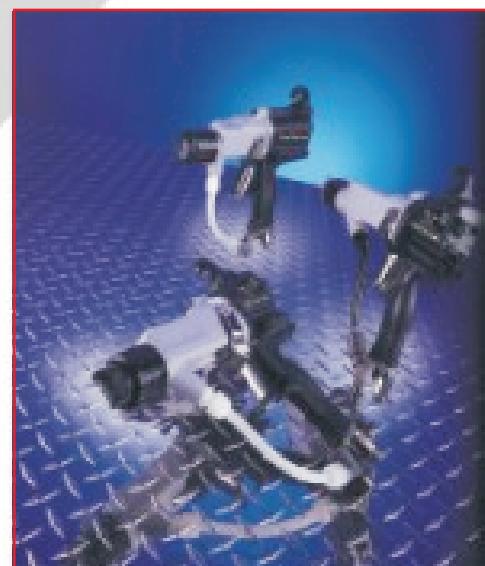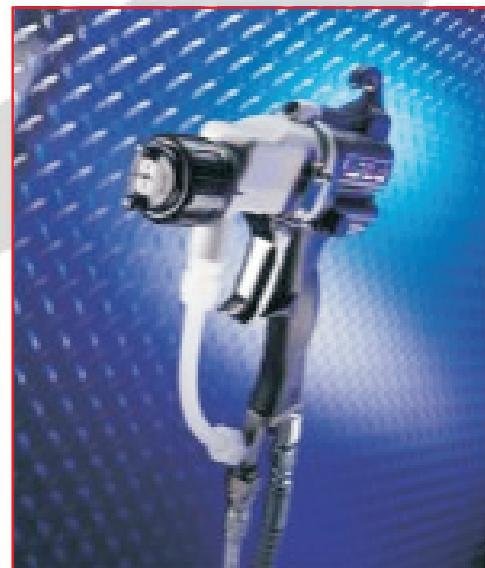

Ο Γερμανικός οίκος **WEIDNER** παρέχει τα πλέον ολοκληρωμένα και εξελιγμένα συστήματα υδροβολής και καθαρισμού που έχετε γνωρίσει, βασισμένα στην υψηλότερη ποιότητα της παγκόσμιας αγοράς. Η απόφαση να αγοράσει κάποιος ένα μυχάνημα της Weidner, προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά εφαρμογής, τη σχέση τιμής / απόδοσης και το εξειδικευμένο service που προσφέρει η εταιρία. Η εταιρία Weidner κατασκευάζει και προμηθεύει μυχανήματα στην παγκόσμια αγορά από το 1918.



**WASCHBOY
132-162 F**

KINHTA - ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ

Μοντέλο	Μπεκ	Παροχή	Μηχανή	Μέγιστο μπεκ	Βάρος
WASCH-132 F	130 bar	660 Lt/hr	3,1 Kw/13,5A	0,045"	46 Kg
WASCH-162 F	160 bar	540 Lt/hr	3,8 Kw/12 A	0,035"	46 Kg

Συστήματα υδροβολής, υψηλής πίεσης, κρύου νερού για επαγγελματική χρήση, κατάλληλα σε βιομηχανίες, εργοστάσια κ.α. Για πολύτερη καθημερινή χρήση, όλα ντυμένα από ατσάλι.

**WASCHBOY
132-162 R**

KINHTA - ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ

Μοντέλο	Μπεκ	Παροχή	Μηχανή	Μέγιστο μπεκ	Βάρος
WASCH-132 R	130 bar	660 Lt/hr	3,1 Kw/13,5A	0,045"	34 Kg
WASCH-162 R	160 bar	540 Lt/hr	3,8 Kw/12 A	0,035"	34 Kg

Συστήματα υδροβολής υψηλής πίεσης, για επαγγελματική χρήση σε βιομηχανίες, εργοστάσια, κατάλληλα για καθαρισμό κτιρίων κ.α. Μπορούν να μεταφερθούν εύκολα στον χώρο εργασίας σας, ακόμα και σε σκάλες.



**KINHTA - ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ
BENZINOKINHTA**

**WASCHBAR
220 KXRT**

Μοντέλο	Πίεση	Μέγιστη Παροχή	Μπεκ	Βάρος	Μηχανή
220 KXRT	160 bar	1200 Lt/hr	0,065"	148 Kg	6,1 Kw/9.5 A

Σύστημα υδροβολής υψηλής πίεσης με καυστήρα παραγωγής ζεστού νερού, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση σε όλες τις βαριές βιομηχανίες, εργοστάσια, ναυπηγεία, νοσοκομεία, πρατήρια καυσίμων κ.ά.



**FLORIDA
2183**

ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ-ΝΕΡΟΥ

Μοντέλο	Απορ. Αέρα Lt/min	Υπό Πίεση mm	Δοχείο Νερού /απορρυπ.	Απορρόφηση Κινητήρα	Θόρυβος	Βάρος
FLORIDA 2183	8500	2200	78 Lt	3 x 1200 bypass	78 db	28 Kg
FLORIDA 2183K	8500	2200	78 Lt	3 x 1200 bypass	78 db	28 Kg

Συστήματα αναρροφήσεως για βιομηχανική, επαγγελματική και ιδιωτική χρήση υψηλών προδιαγραφών, με δυνατότητα αναρρόφησης αέρα έως και 1000 Lt/m ή 600 m³/h.



**GENIUS
1401 DB**

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΣΑΡΩΘΡΑ

Μοντέλο	Παραγ/τα m²/h	Σάρωση/Βούρτσα (cm)	Φίλτρο m²	Όγκος Δοχείου (Lt)	Θόρυβος (db)	Βάρος (Kg)
GENIUS 1401 DB	9800	800/1400	6	130	79	475

Βενζινοκίνητο επαγγελματικό σάρωθρο για ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, κατάλληλο για εργοστάσια, χώρους βιομηχανικής παραγωγής, δίμους κ.ά. Με πλεκτρικό μοτέρ ή πετρελαιοκινητήρα.

**COMET
110BE**

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ

Μοντέλο	Παραγ/τα m²/h	Σάρωση/Απορρόφ. (cm)	Σαρώθρα/Απορρόφ. (Watt)	Τάση λειτουρ. (V)	Όγκος καδαρού/Απόνερο	Βάρος (Kg)
COMET 110 BE	7150	1100/1500	3x500/2x650	36/2x500 W	210/210 Lt	495

Σύστημα πλύσεως - στεγνώματος διαπέδων για βιομηχανική χρήση κατάλληλο για σκούπισματα και σφουγγάρισμα σε πατώματα, για εγγυημένο, γρήγορο και ποιοτικό αποτέλεσμα.

G-FORCE



Η ιδανική λύση για επαγγελματίες που αναλαμβάνουν μεγάλου όγκου εργασίες όπου η δύναμη και η ταχύτητα παίζουν σημαντικό ρόλο.

Επαγγελματικά πλεονεκτήματα:

- Επαγγελματικό αποτέλεσμα, για προετοιμασία επιφανειών, χημικών εφαρμογών και οριζόντιου καθαρισμού.
- Ευκολία στη φόρτωση και στην εκφόρτωση.
- Άριστη εφαρμογή σε κάθε επιφάνεια με νερό ή χημικά.
- Σύστημα με διπλό ιμάντα που σε περίπτωση που ένας από τους δύο σπάσει, το μηχάνημα να συνεχίζει να λειτουργεί.
- Παραγωγικό ακόμα και στο πιο δύσκολο εργασιακό περιβάλλον όπως λατομεία, γέφυρες κ.α.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	3340 - 230	3540 - 245	4043 - 280
Δοχείο Βενζίνης	22 Lt	22 Lt	22 Lt
Μηχανή	HONDA 11 Hp	HONDA 13 Hp	B & S 16 Hp
Βάρος	69 Kg	70 Kg	116 Kg
Μέγιστη πίεση	230 bar	245 bar	280 bar

Στο σύστημα περιλαμβάνονται:

- 15 m λάστιχο υψηλής πίεσης
- 75 cm πιστόλι υψηλής πίεσης
- 4 μπέκ διαφορετικού χρώματος
- 1 σετ αναρρόφησης χημικού υλικού
- 1 Βαλβίδα θερμικού
- 1 Βαλβίδα ασφαλείας για εκτόνωση
- 1 μπέκ RotoBlast και λάδι συντήρησης της μηχανής



Εύκολη σύνδεση - αποσύνδεση
χημικού ψεκαστήρα



Επαγγελματική
αντλία με θερμική
Βαλβίδα εκτόνωσης

Κύριος σκοπός ενός πιστολιού Airless είναι να λειτουργεί ως Βαλβίδα ON/OFF. Πολλά πιστόλια ψεκασμού διαθέτουν πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως ενσωματωμένα φίλτρα ή στριφτάρια για μεγαλύτερη απόδοση. Όταν επιλέγετε ένα πιστόλι, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη, όπως είναι το μέγεθος της διόδου και του διανεμητή υγρού, οι τιμές πίεσης, καθώς και η άνεση και η αίσθηση του πιστολιού.




ΠΙΣΤΟΛΙ FTTMx

Για λεπτομερές φινίρισμα και γενικές εφαρμογές Βαφής, όπου απαιτείται ευελιξία. Το ελαφρύτερο πιστόλι.



ΠΙΣΤΟΛΙ ContractorTM

Το ιδανικό πιστόλι ψεκασμού Βαφής για τον ψεκασμό μεγάλων επιφανειών και για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται σταθερό, αλλά άνετο κράτημα.

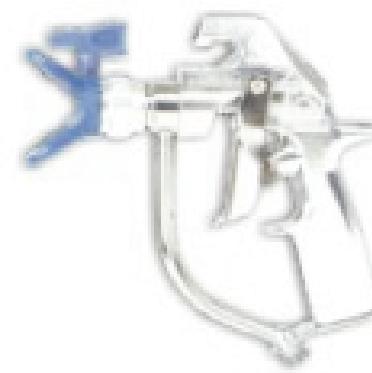

ΠΙΣΤΟΛΙ Silver PlusTM

Κατασκευασμένο ως μονοκόμματο, αυτό το πιστόλι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον ψεκασμό υλικών μεγαλύτερης πυκνότητας. Χάρη στον ελαφρύ και ανθεκτικό σχεδιασμό του, αυτό το πιστόλι προτιμάται καθώς είναι πιο άνετο για μεγάλης διάρκειας εργασίες.



ΠΙΣΤΟΛΙ TexSprayTM Inline

Πιστόλι χωρίς αέρα, βελτιστοποιημένο για υψηλή ροή υλικών μεγαλύτερης πυκνότητας με διόδους υγρού 1/ 2". Λιγότεροι περιορισμοί, με κάμψη μόνο 30° στην κεφαλή του πιστολιού. Λαβή από μαλακό πολυμερές «form-fit» για πιο άνετο κράτημα.



ΠΙΣΤΟΛΙ ContractorTM Inline

Παρέχει μια ευθεία σύνδεση για επεκτάσεις, για τη βέλτιστη θέση εργασίας. Καθώς μπορεί να περιστρέφεται κατά 180°, σας επιτρέπει να επιλέξετε την καλύτερη θέση ψεκασμού.



ΜΠΛΕ ΠΙΣΤΟΛΙ TexSprayTM

Μοναδικός σχεδιασμός πιστολιού χωρίς αέρα με μεγάλες διόδους υγρού και ελατήριο υψηλής αντοχής. Ιδανικό για λείο γύψο, διογκούμενες βαφές, στόκους και προστατευτικές επιστρώσεις μεγάλης περιεκτικότητας στερεών. Χρησιμοποιήστε το μαζί με το σετ πνευματικού ψεκασμού για να επιτύχετε τραχύ φινίρισμα.

Έχει σχεδιαστεί μια πλήρης σειρά αξεσουάρ για την ουσιαστική βελτίωση της άνεσης, της ταχύτητας και της παραγωγικότητας που χρειάζεστε για τη βαφή περιοχών στις οποίες δεν μπορείτε να φτάσετε εύκολα. Δεν χρειάζεται πια να ανεβαίνετε και να κατεβαίνετε σκάλες ή σκαλωσίες. Ξεχάστε την απώλεια ψεκασμού επειδή το μπεκ ψεκασμού που χρησιμοποιείτε είναι πολύ μακριά από την επιφάνεια και σπαταλάτε έτσι υλικό βαφής. Επιλέγοντας τα κατάλληλα εργαλεία για την εργασία, κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη και την εργασία σας πιο αποδοτική.

Προεκτάσεις μπεκ

Βελτιστοποίηση άνεσης

Θέλετε να βάψετε το ταβάνι με Airless;

Με το κατάλληλο μήκος προέκτασης μπεκ, μπορείτε να ολοκληρώσετε την εργασία σας απευθείας. Οι προεκτάσεις παρέχονται μαζί με έναν αυτόματο και απλά προσαρμόζονται στο άκρο του πιστολιού χωρίς αέρα. Επιλέξτε μήκος 25, 40, 50 ή 75 cm.



**Φτάστε σε πιο
μακρινά σημεία**

Βέργα Βαφής

Βελτιστοποίηση ασφαλείας

Οι πλήρεις και έτοιμες για χρήση βέργες βαφής, έχουν το πλεονέκτημα του ελαφρύτερου κονταριού μεταξύ του πιστολιού και της κεφαλής. Με την προσθήκη της περιστροφικής κεφαλής, μπορείτε πάντα να το προσαρμόσετε στην σωστή γωνία ψεκασμού. Η κεφαλή διαθέτει στο εσωτερικό μια βελόνα κλεισίματος, η οποία ουσιαστικά εξαλείφει το στάζιμο. Διατίθεται σε μήκος 90 cm ή 180 cm με αυτόματο RAC X.



Ρολά ισχύος

Σε μικρότερες εργασίες, εάν οι συνθήκες π.χ. ο άνεμος, δεν επιτρέπουν τον ψεκασμό και όταν δεν απαιτείται ποιότητα φινιρίσματος χωρίς αέρα, η εναλλακτική λύση είναι η βαφή με ρολό. Χρησιμοποιώντας τον ψεκαστήρα σας για την παροχή ισχύος στο ρολό, έχετε σημαντικά πλεονεκτήματα:

Πολύ πιο γρήγορα

Δεν χρειάζεται να σταματάτε και να σκύβετε στο δίσκο βαφής κάθε φορά όταν το ρολό χρειάζεται βαφή, απλά τραβήγτε τη σκανδάλη για να προωθηθεί βαφή στο ρολό.



Συνεχής βαφή με ρολό

Συνεχής βαφή με ρολό, πάντα «wet-on-wet». Δεν παραμένουν έτσι στεγνά μπαλώματα μετά τη βαφή και δεν απαιτείται κόπος για να απλωθεί η βαφή στον τοίχο.

Ομοιόμορφη κατανομή βαφής

Ελέγχετε ακριβώς την ποσότητα βαφής που χρειάζεστε. Με ένα παραδοσιακό ρολό, θα πρέπει να απλώνετε τη βαφή στο ρολό περνώντας το ρολό πάνω σε μια σχάρα, πριν το εφαρμόσετε στον τοίχο. Με τα ρολά ισχύος, ένας εσωτερικός κοκλίας διανέμει τη βαφή ομοιόμορφα πάνω στο πέλος του ρολού, επιτυγχάνοντας έτσι πιο ομοιόμορφο και καλύτερο φινίρισμα.

Μελάνι	Χρωστικές	Βερνίκια	Σιδάτα	Ουρεθάνες	Ακρυλικό	Γαλακτώδηα	Λατέξ	Υγιεικά πλήρωσης	Πολύευστα
--------	-----------	----------	--------	-----------	----------	------------	-------	------------------	-----------

Υγιεικά υφής και υψηλού ιεράδους για εφαρμογές με ψεκασμό, στόκοι, παρετίνες, εποξειδικά, πολυουρεθανικά.

FFA-XXX	ΡΑΑ-XXX				HDA-XXX									
108	110	112		115										
208	210	212	214	215	217	219	221		225	227		231		235
308	310	312	314	315	317	319	321		325	327		331		335
	410	412	414	415	417	419	421	323	425	427	329	431	433	435
	510	512	514	515	517	519	521	423	525	527	429	531	533	535
		612	614	615	617	619	621	523	625	627	529	631	633	635
								721	623		629		735	
									827	729	831	833	835	
WA-XXX					1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233	1235	1237	1239

Η εταιρία Dynamart δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

www.dyna-mart.com



Λ. Βουλιαγμένης 155 - Γλυφάδα • T.K. 166 74
Τηλ.: 210 96 81 888-90 • Fax: 210 96 81 891
www.dyna-mart.com • e-mail: info@dyna-mart.com